로뎀카페 배치안 (최종) · 기물 리스트

업체 최종 도면 기준입니다. 구역별 구성 · 도면 이미지 · 기물 사양 · 메뉴판입니다.

1 배치안 (최종) 업체 최종 도면 · 2026.09.11 수령

요청

업체 최종 도면 기준입니다

- 9월 7일 견적과 함께 받은 **최종 배치 도면**을 그대로 옮겼습니다.
- 칸 폭은 **업체 원본 표기**이며, 칸 합과 전체 표기 6,945가 맞지 않습니다.
- 좌우 출입 구간은 대략 값입니다. **바 전체 길이 확정 후 별도 논의**가 필요합니다.
- 상부 선반 **2,300 × 300**이 추가되었습니다. 상판에서 **650** 위입니다.
- 보조주방 문 **900** · 45박스 냉장고 진입 시 **810 이상** 공간이 필요합니다.

구역별 구성

업체 최종 도면 · 칸 폭은 원본 표기

뒤 바 · 벽 쪽 칸 합 6,575 · 업체 전체 표기 6,945

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
수납장 선반	**싱크** 수전 · 급배수	**서랍장**	**정수기** 좁은 칸	**1200 냉장고** 커피 · 제조	**2단 서랍장** 소스 · 시럽	**900 냉동고**	**싱크(소) · 작업대**	**제빙기** 스탠드 · 별치
600	950	400	350	1,250	450	950	736	889

◀ 보조주방 쪽 · 제빙기 쪽 ▶

앞 바 · 고객 쪽 칸 합 6,098 · 업체 전체 표기 6,945

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
3단 오픈장 RETURN / PICK UP	**양푼 오픈 수납**	**100KG 제빙기** 언더카운터	**1200 냉장고**	**온수기 · 정수** 확인 필요	**3단 서랍장**	**오픈 3단**	**쇼케이스** ORDER · POS 옆	**마감**
500	868	800	1,250	400	500	500	1,230	50

◀ RETURN / PICK UP · 쇼케이스 · 진입 ▶

참고

싱크 위치를 중심으로 기물 위치를 정했고, **견적 단가 작업** 중입니다.


기물 개별 치수는 **「기물 사양 · 수량」 탭**에서 보실 수 있습니다.

후보 기종은 **업체 견적 접수 후 결정**됩니다.

전기 · 배수 등 설비 위치를 잡기 위한 도면으로 봐주시면 감사하겠습니다.


도면 이미지

업체 최종안 원본 11장 · 자르지 않은 전체 화면

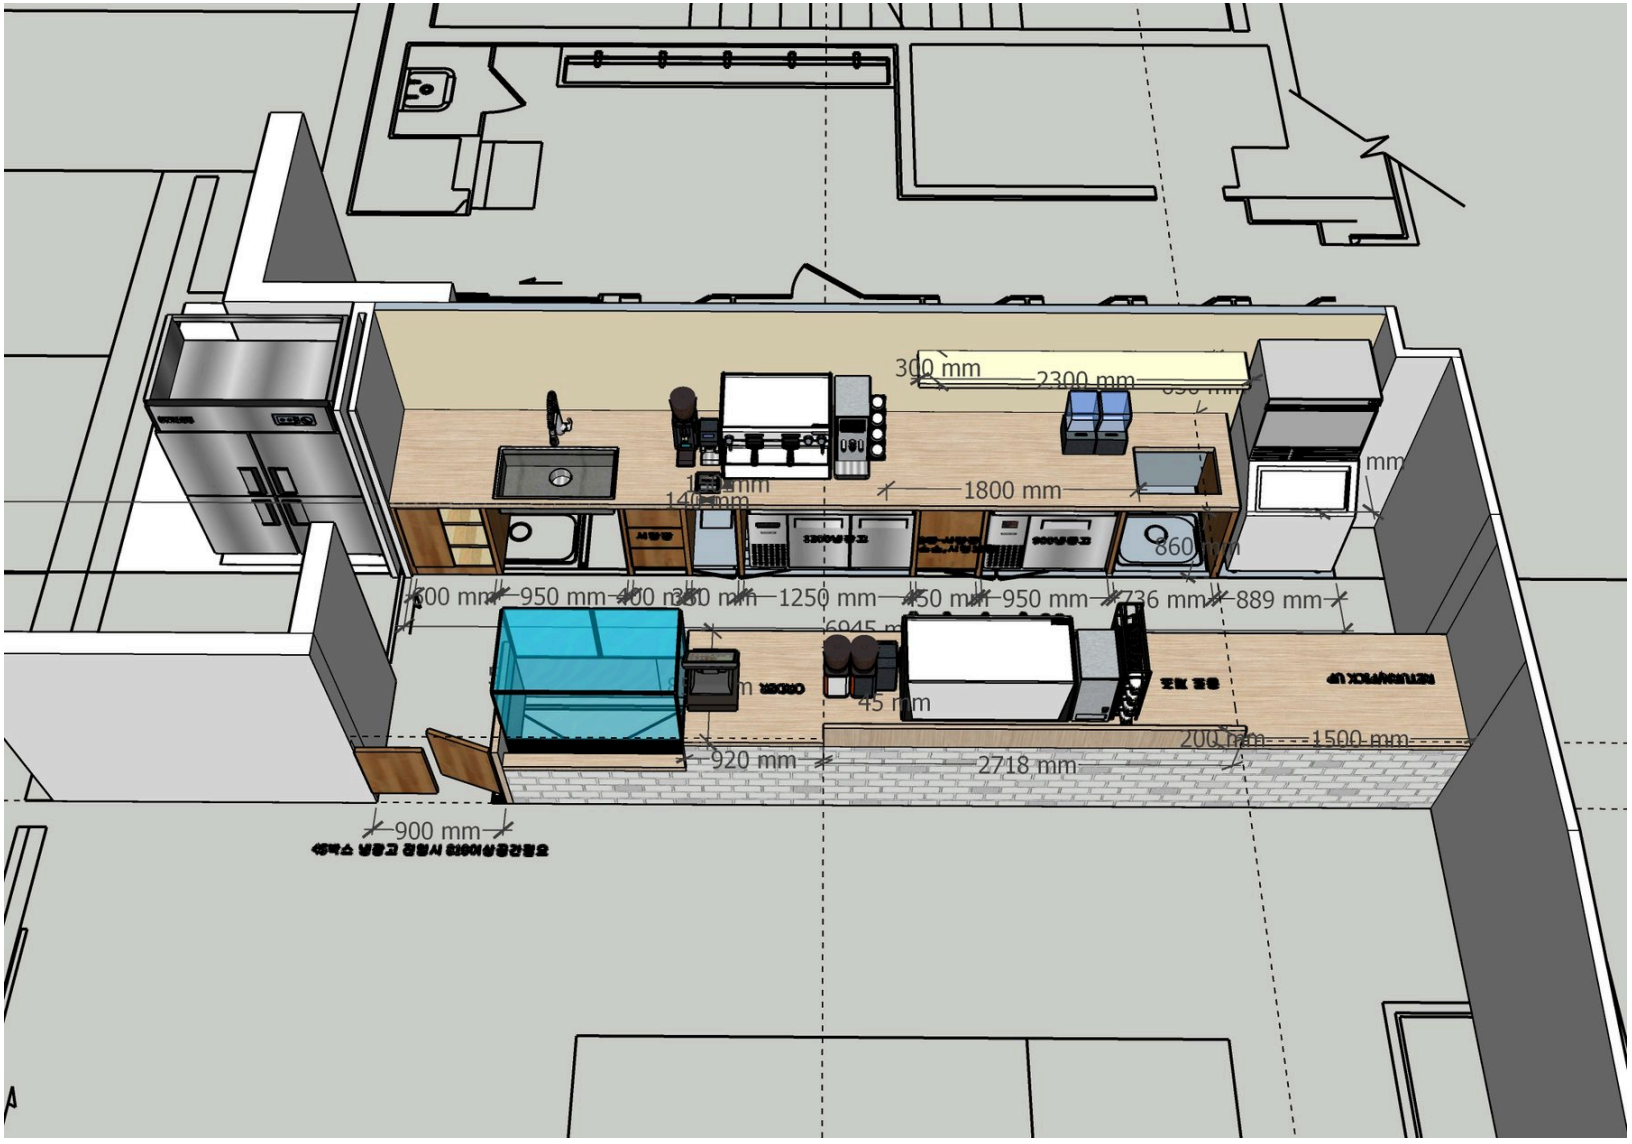


전체 조감

앞 바 · 뒤 바 · 보조주방 · 화장실 방향까지

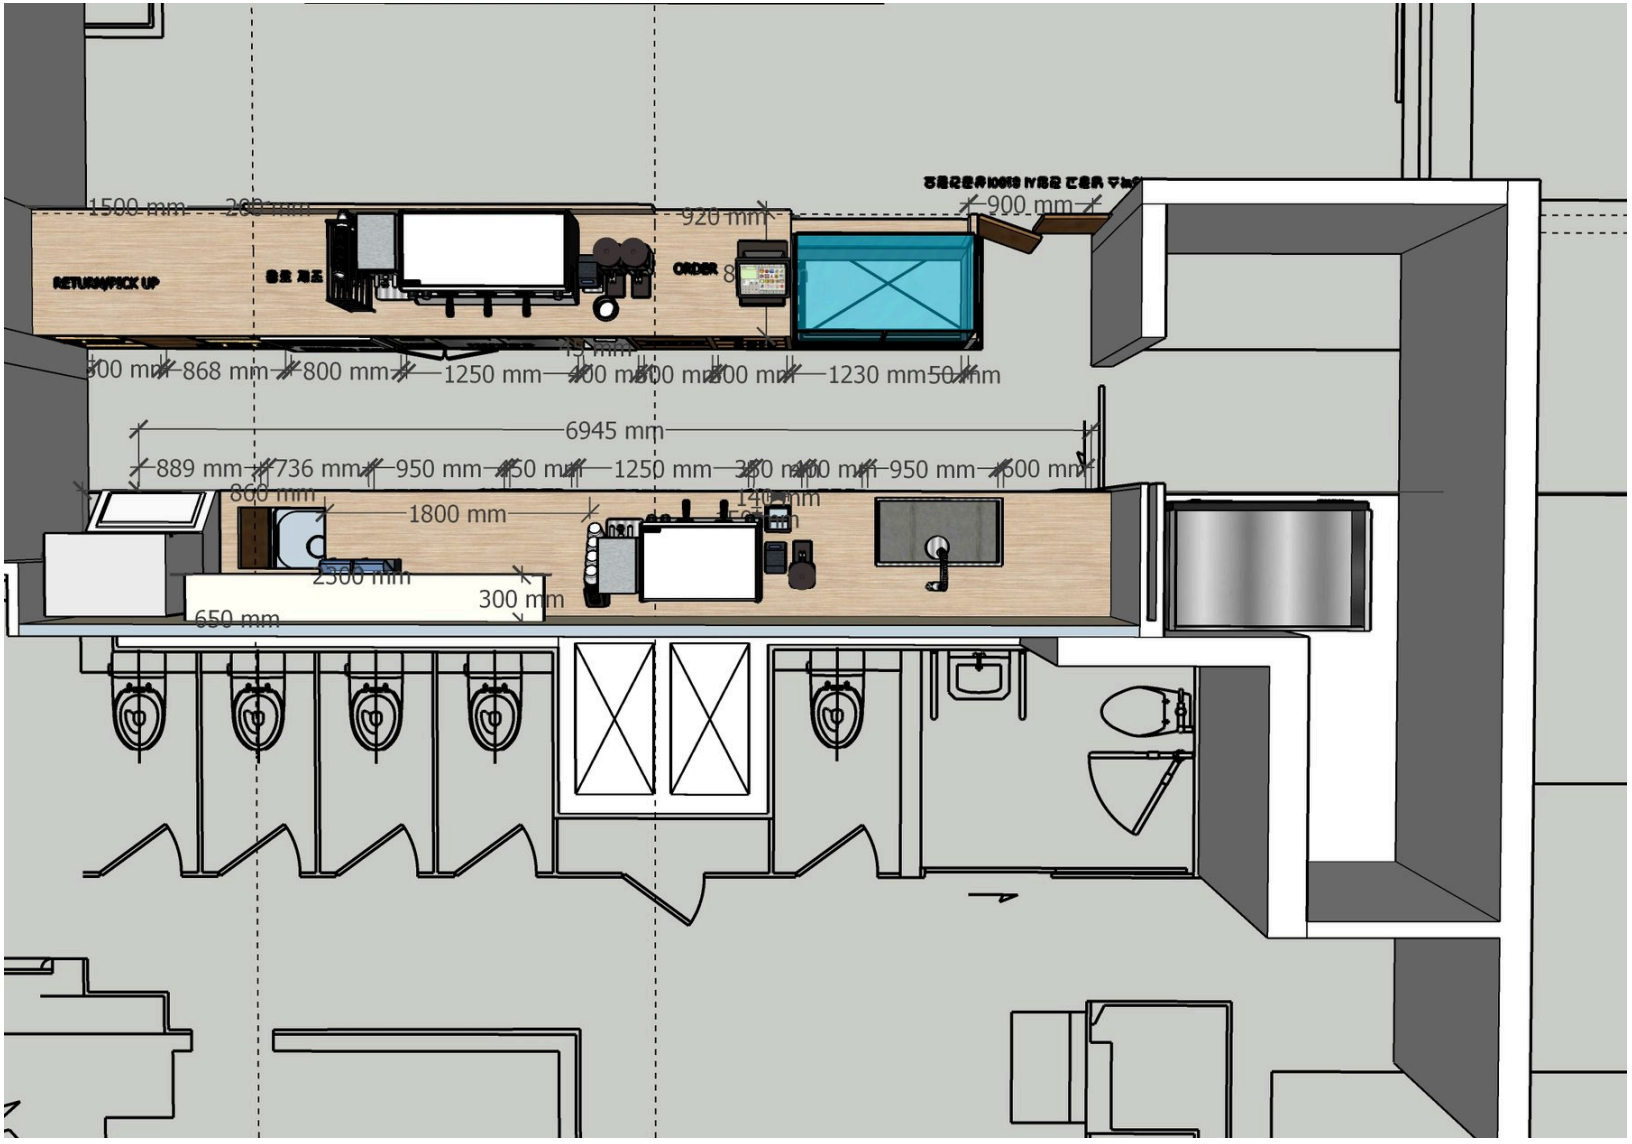


평면 · 전체 치수

앞 바 · 뒤 바 칸 폭과 전체 표기 6,945

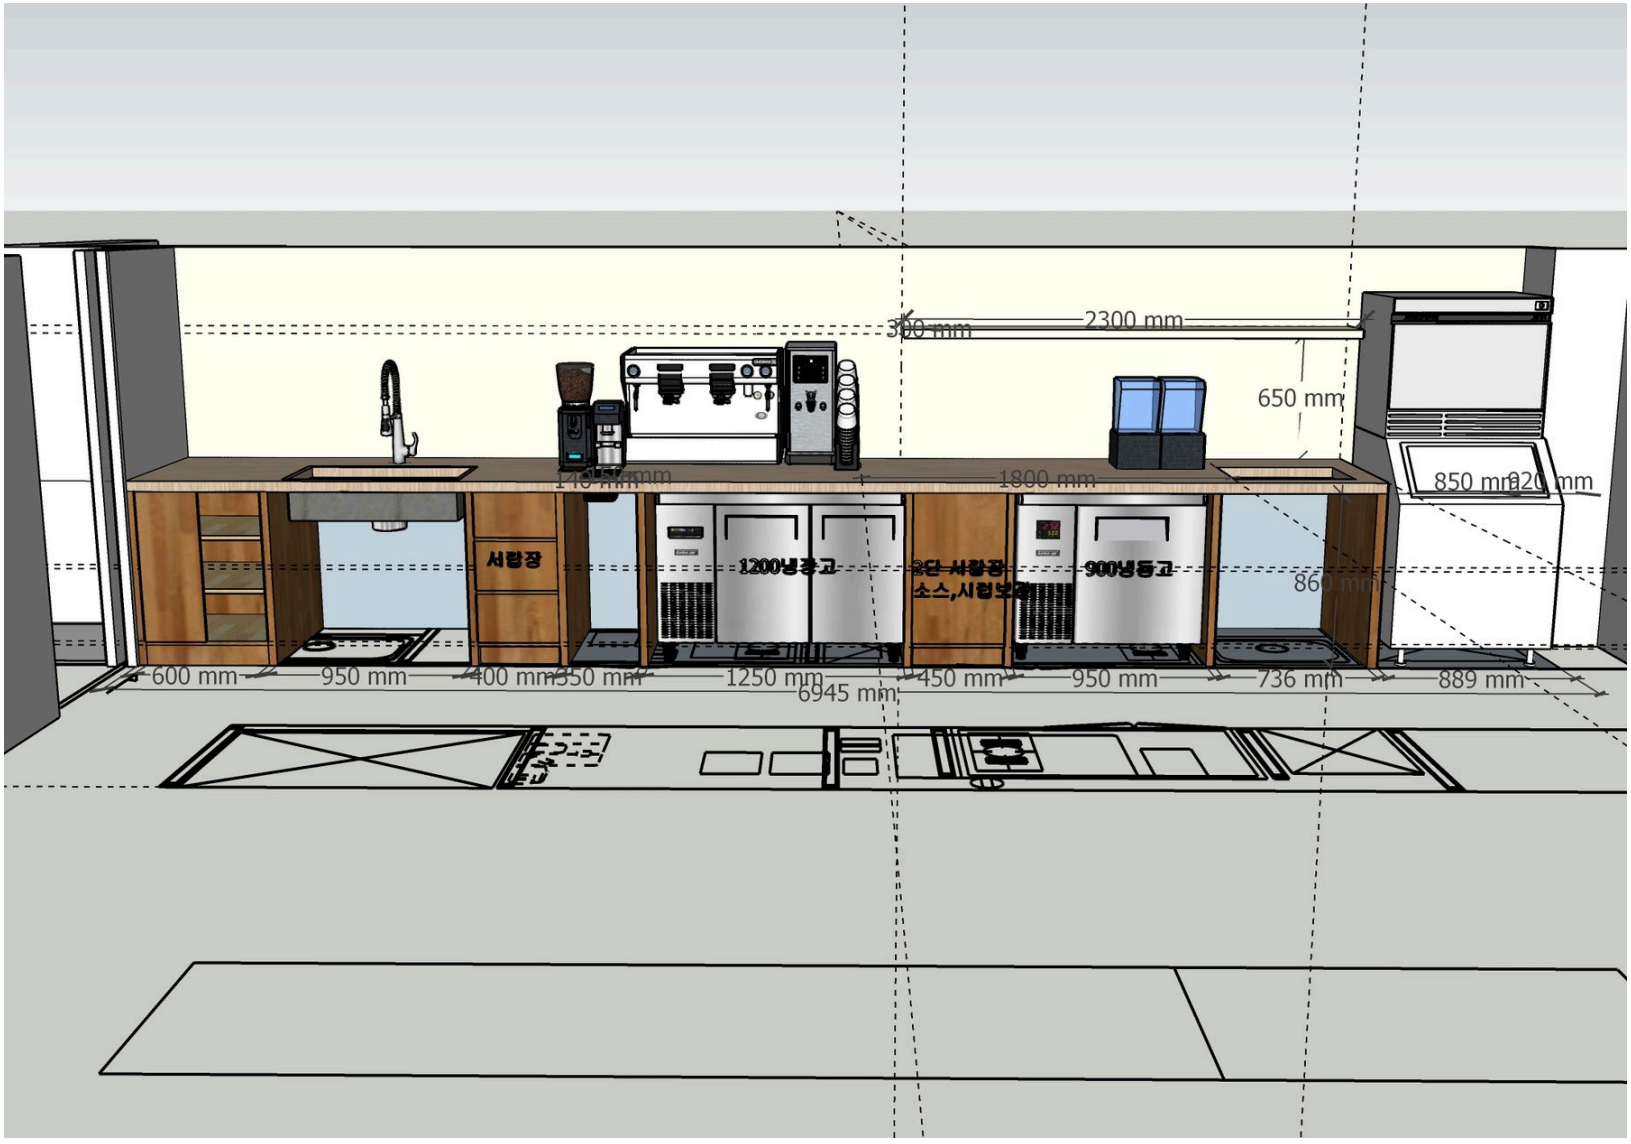


뒤 바 · 벽 쪽 정면

600 · 950 · 400 · 350 · 1,250 · 450 · 950 · 736 · 889 · 상부 선반 2,300 × 300 · 상판에서 650

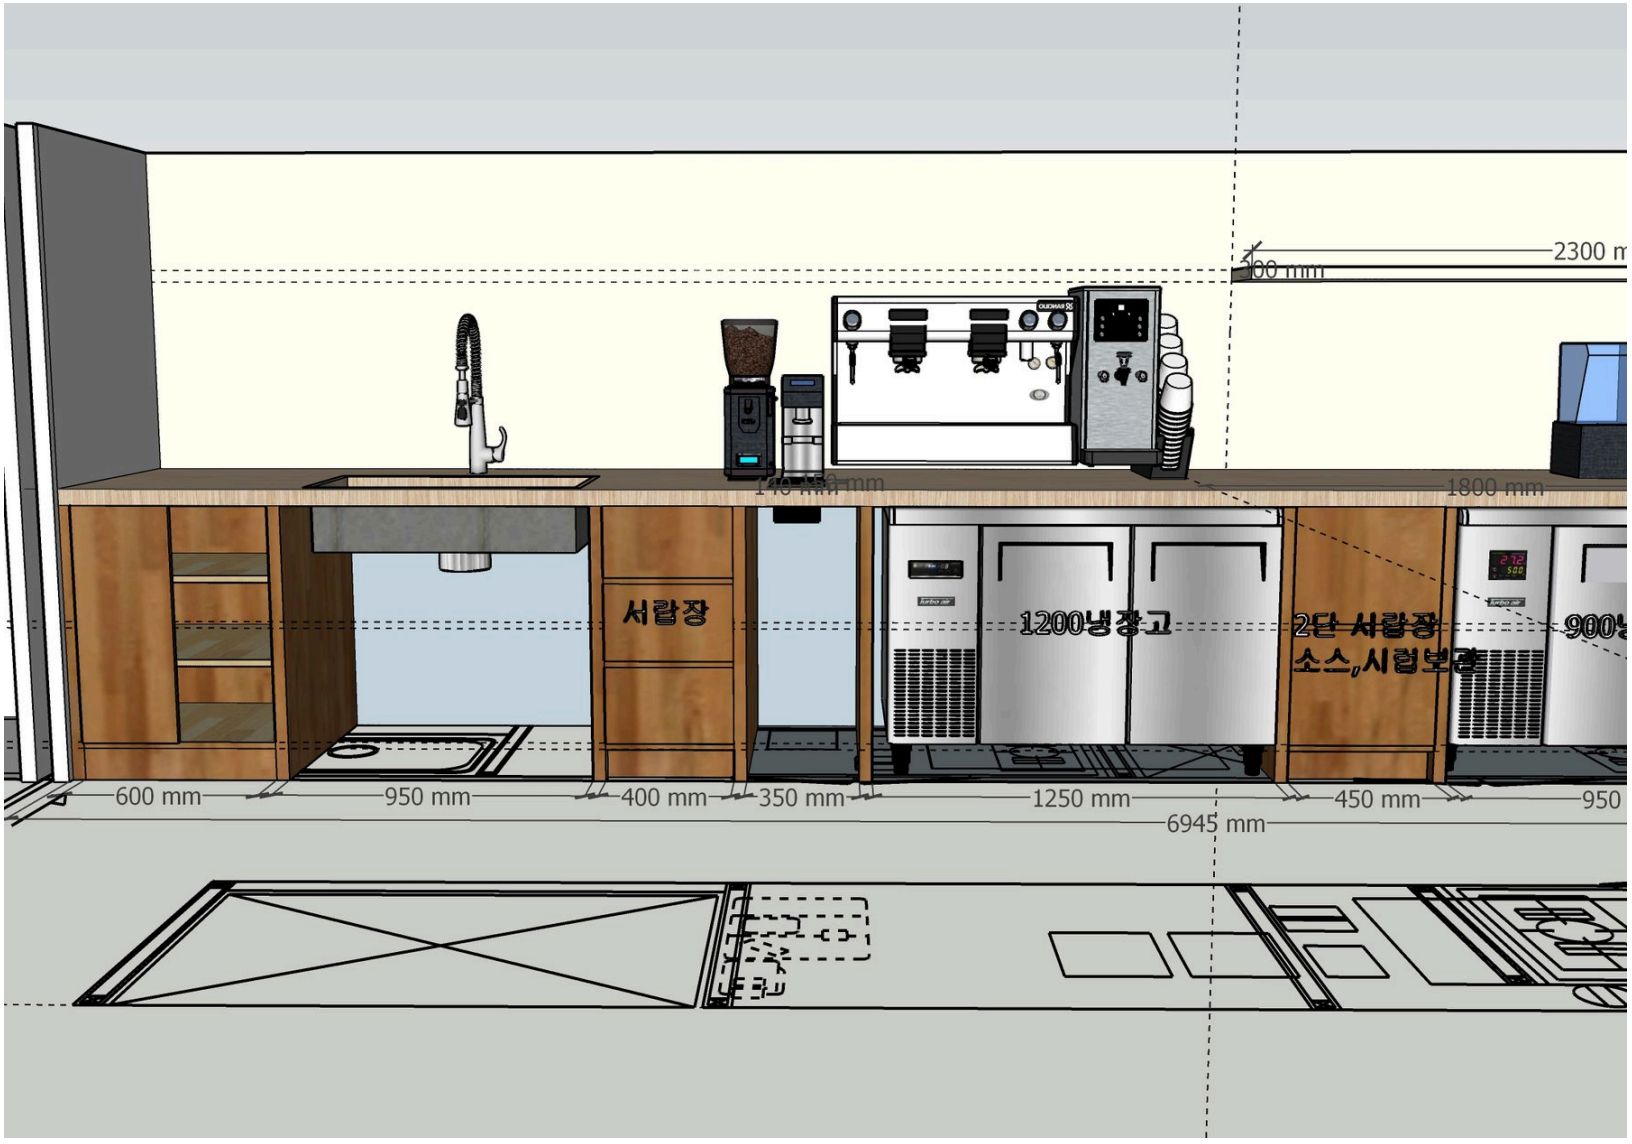


뒤 바 · 좌측 확대

싱크 950 · 서랍장 400 · 350 · 1200 냉장고 1,250

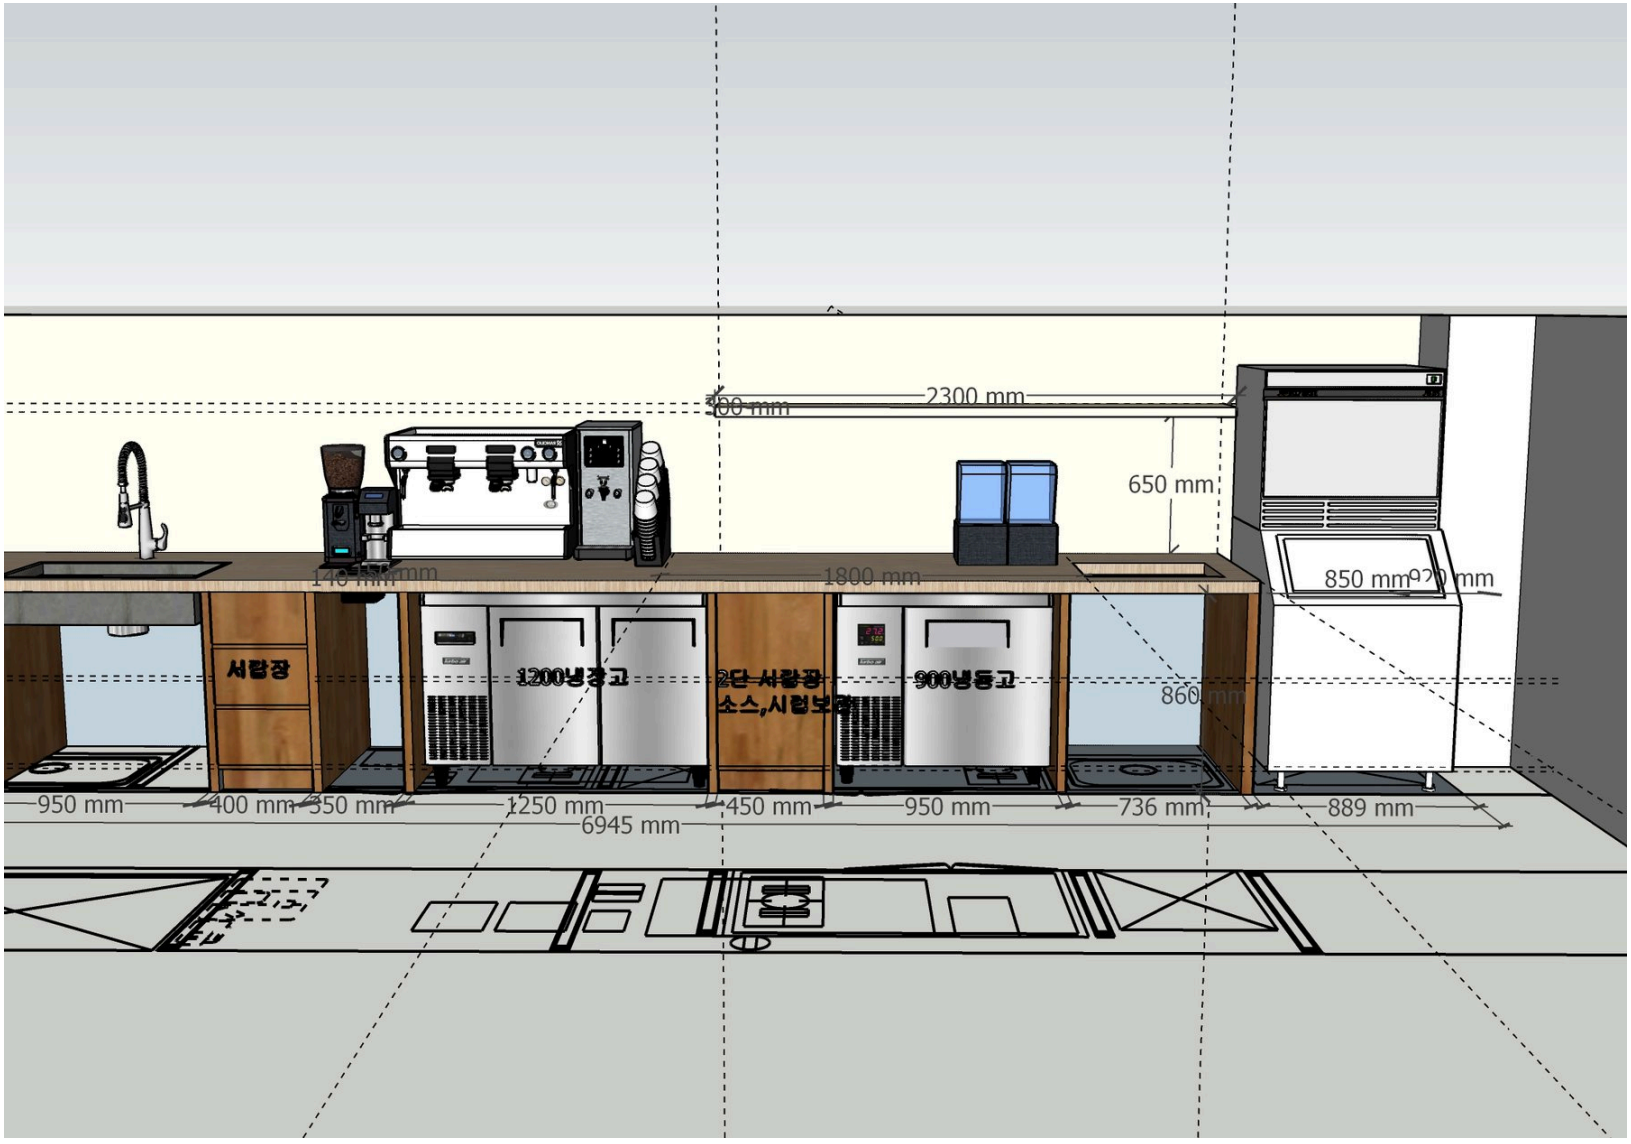


뒤 바 · 우측 확대

2단 서랍장 450 · 900 냉동고 950 · 736 · 제빙기 889 · 상판 860 · 두께 45

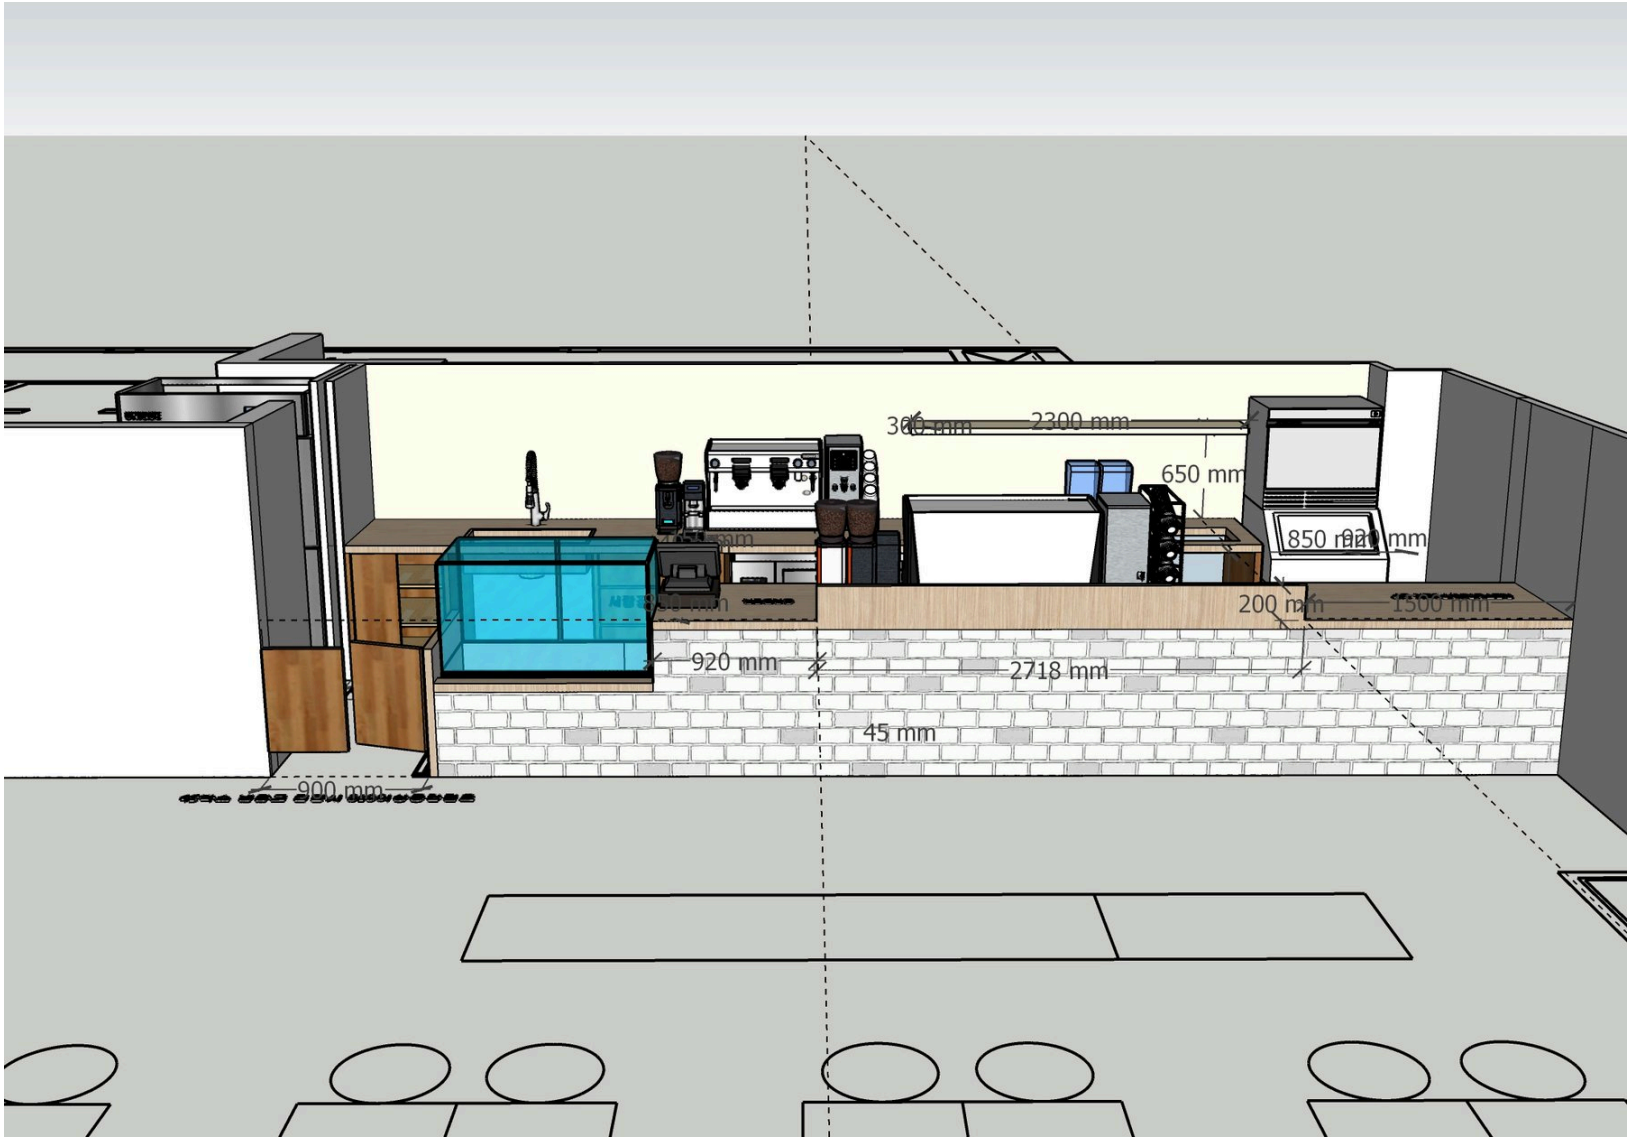


앞 바 · 고객 쪽 전면

벽돌 마감 2,718 · RETURN/PICK UP 1,500 · 단차 200 · 쇼케이스 920

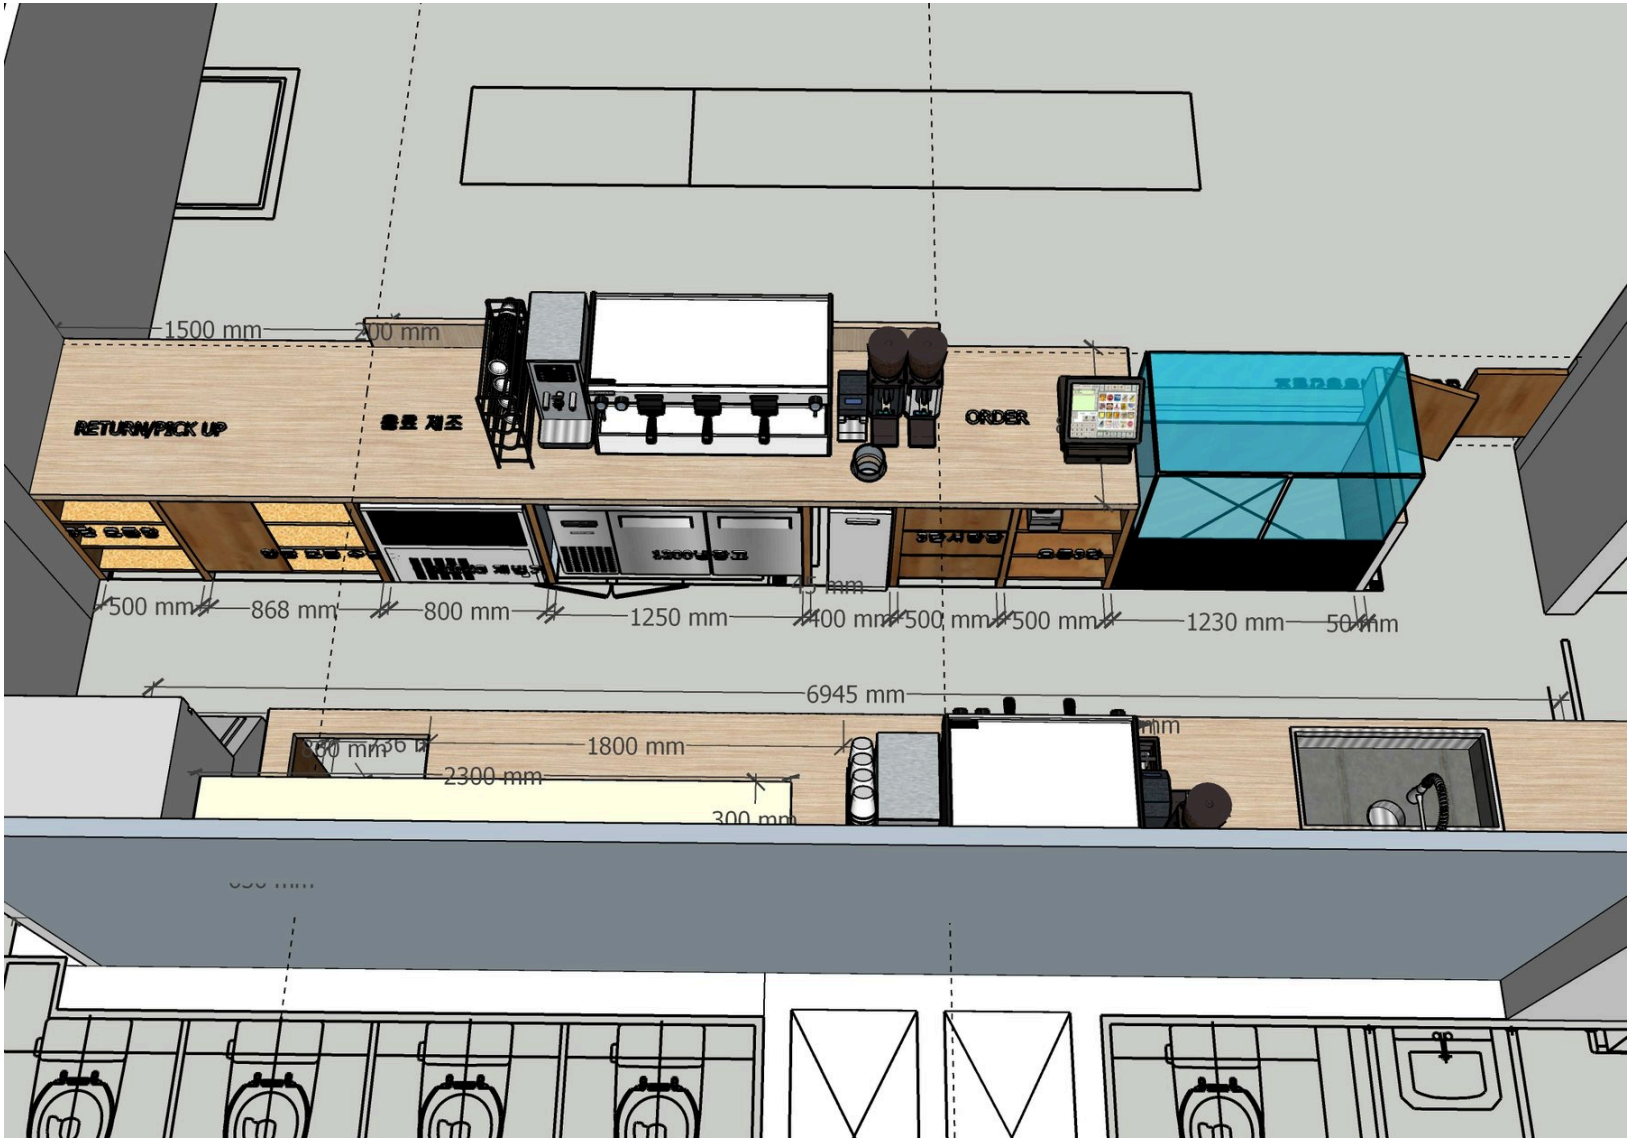


앞 바 · 상부 전체

RETURN/PICK UP · 음료 제조 · ORDER · 쇼케이스

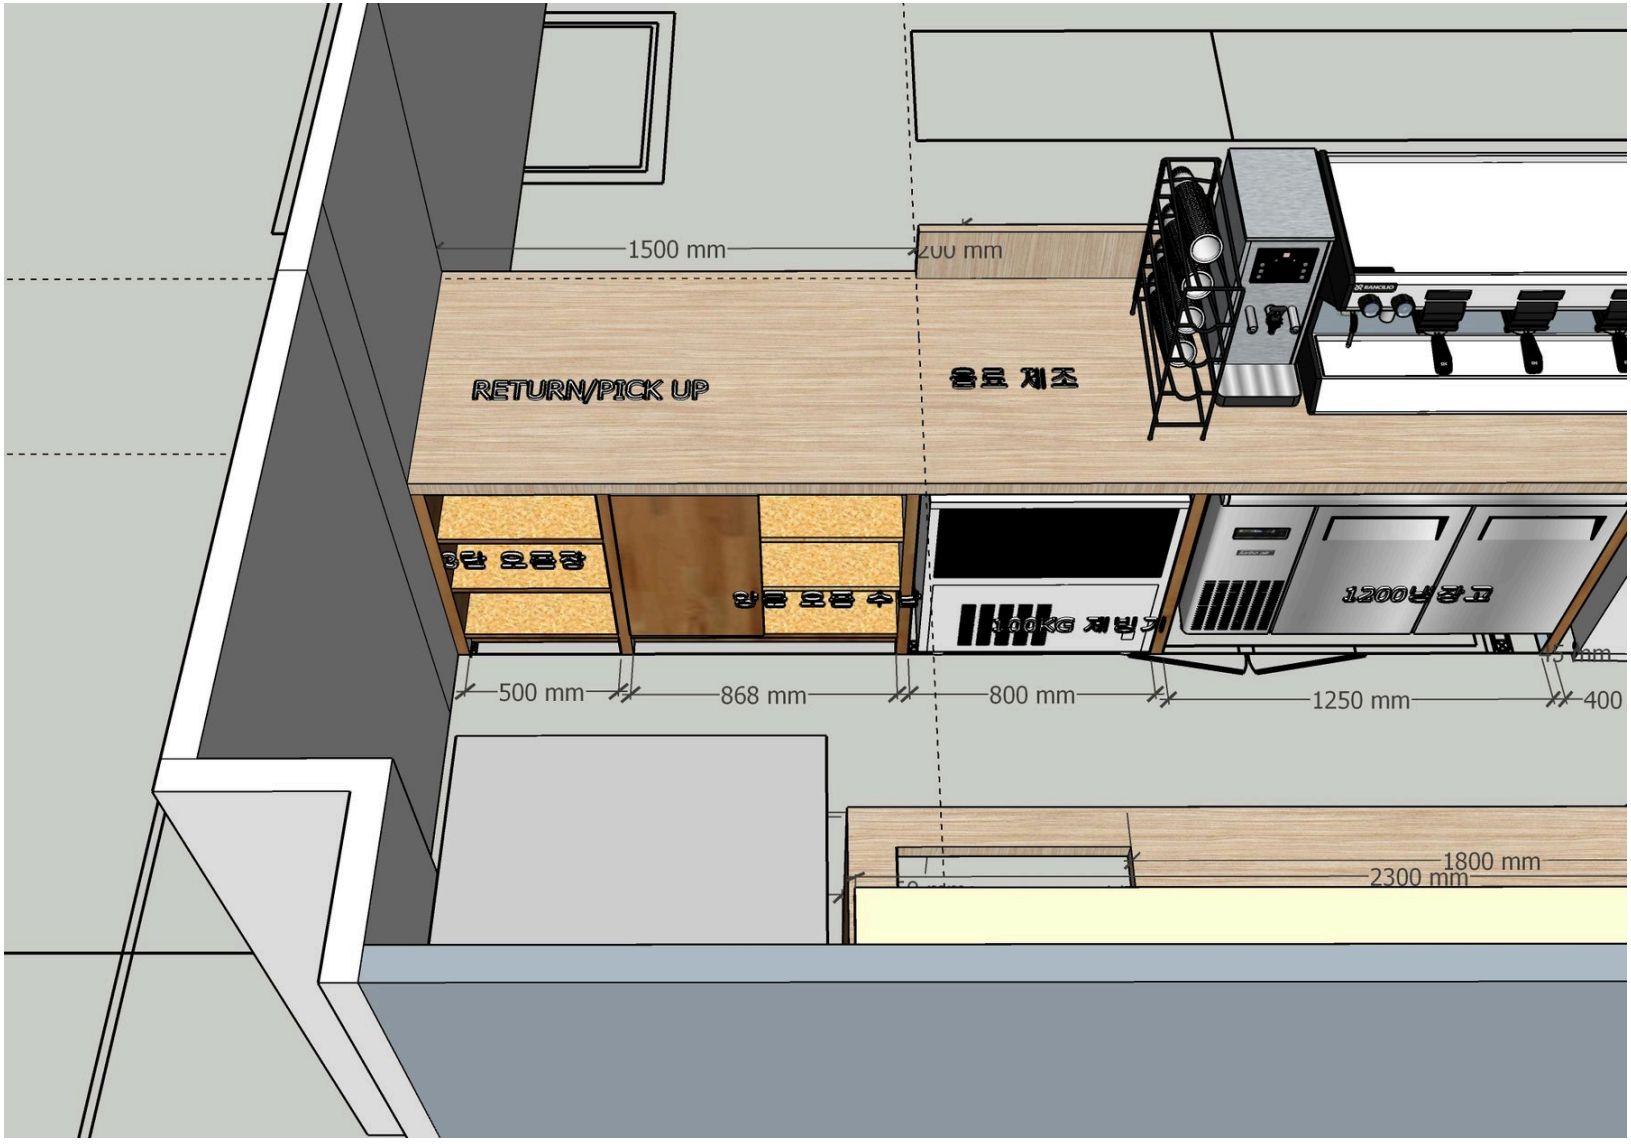


RETURN/PICK UP · 제빙기

3단 오픈장 500 · 양푼 오픈 수납 868 · 100KG 제빙기 800

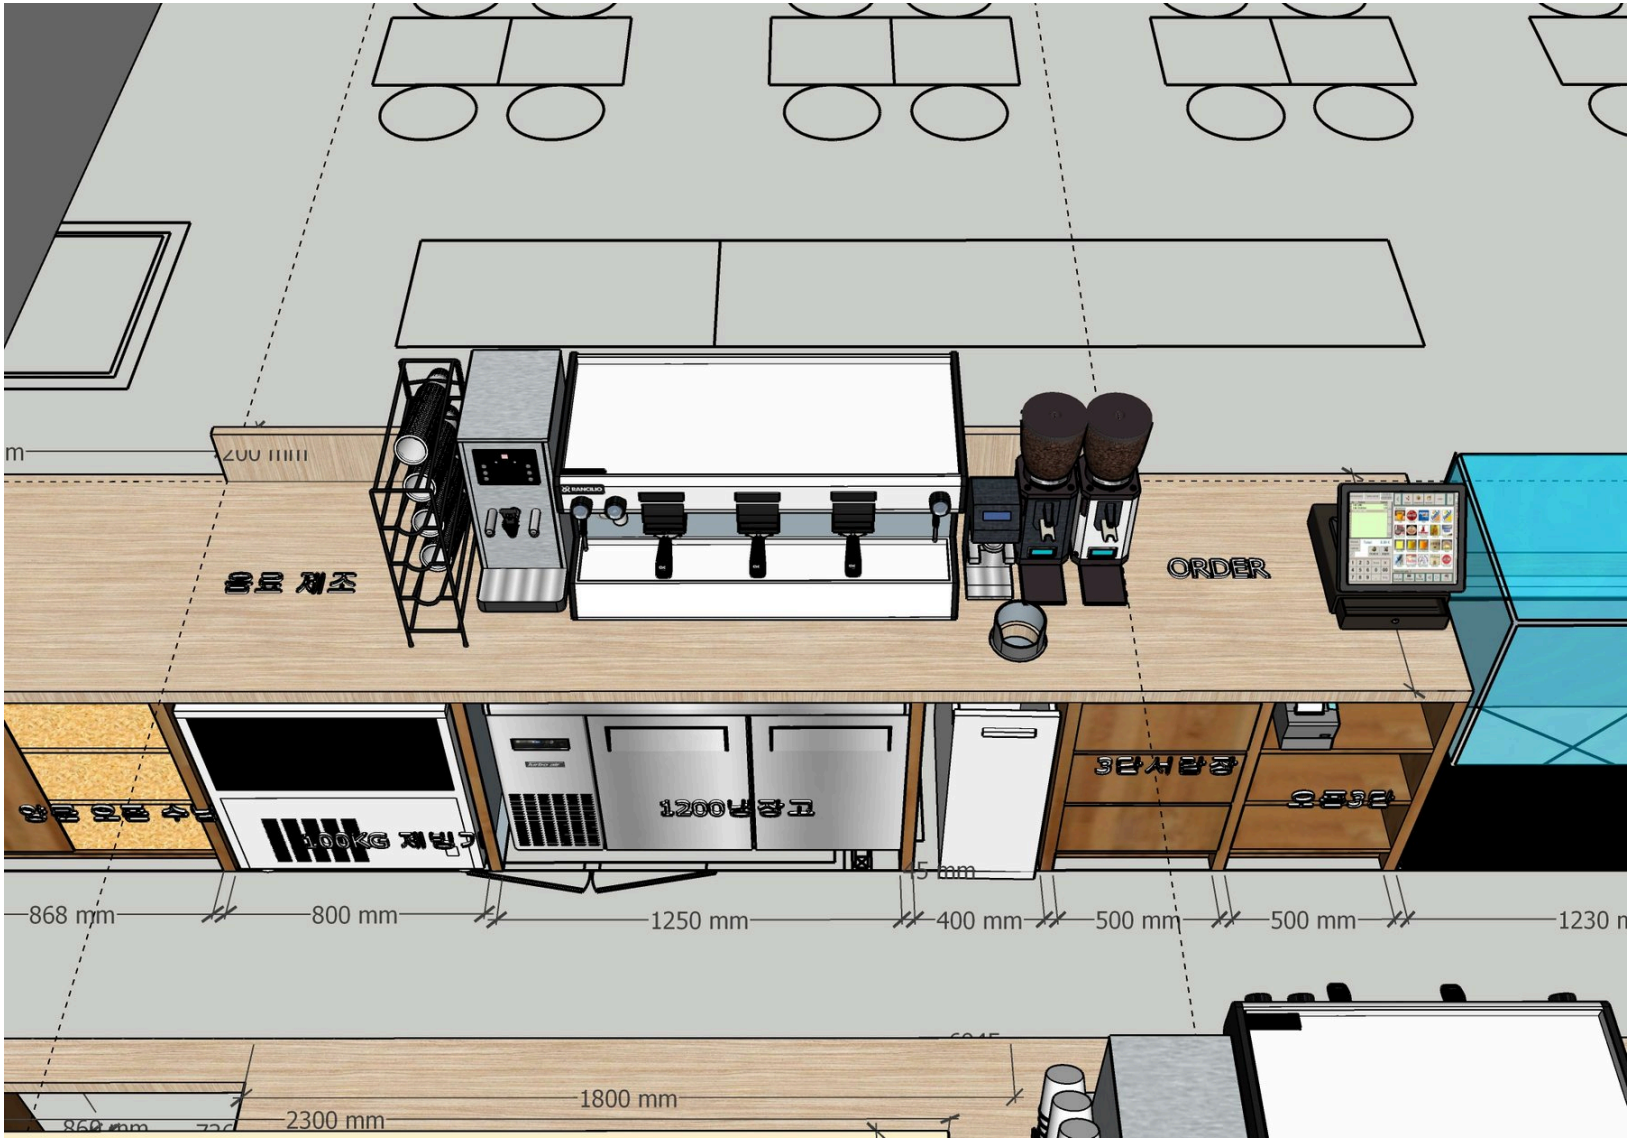


음료 제조 · ORDER

1200 냉장고 1,250 · 400 · 3단 서랍장 500 · 오픈 3단 500

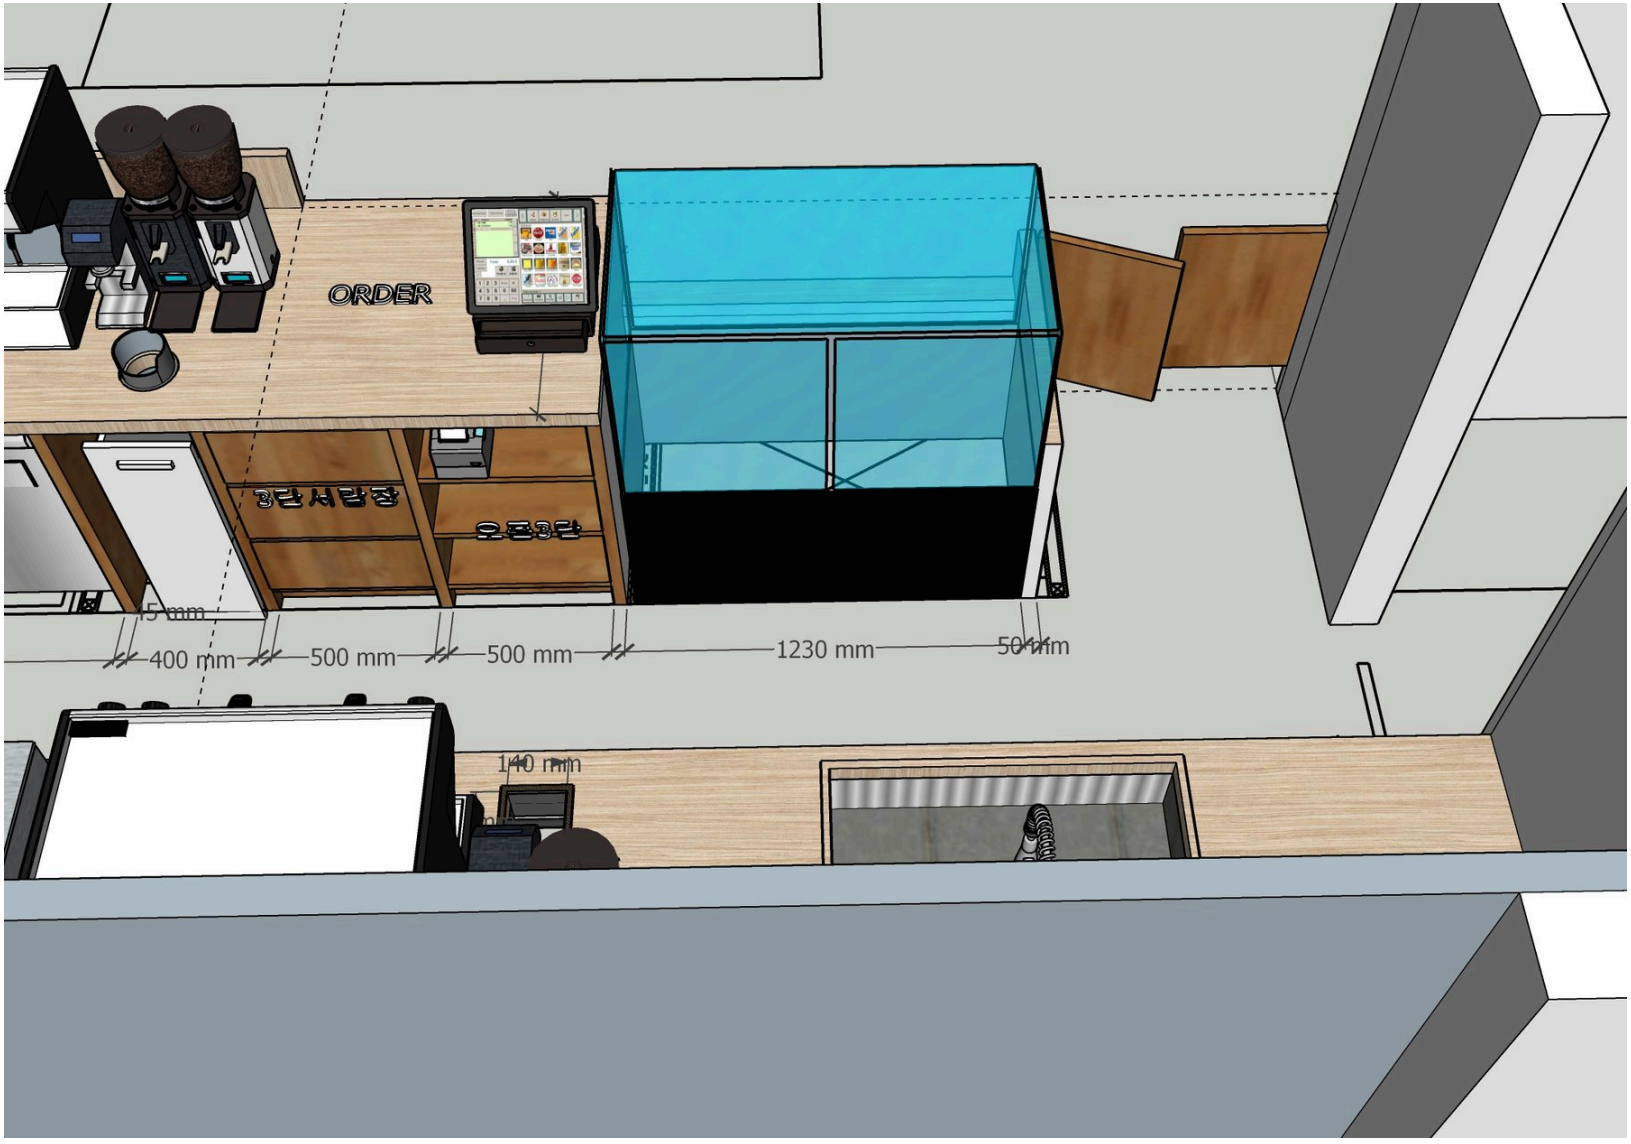

ORDER · 쇼케이스

POS · 쇼케이스 1,230 · 마감 50

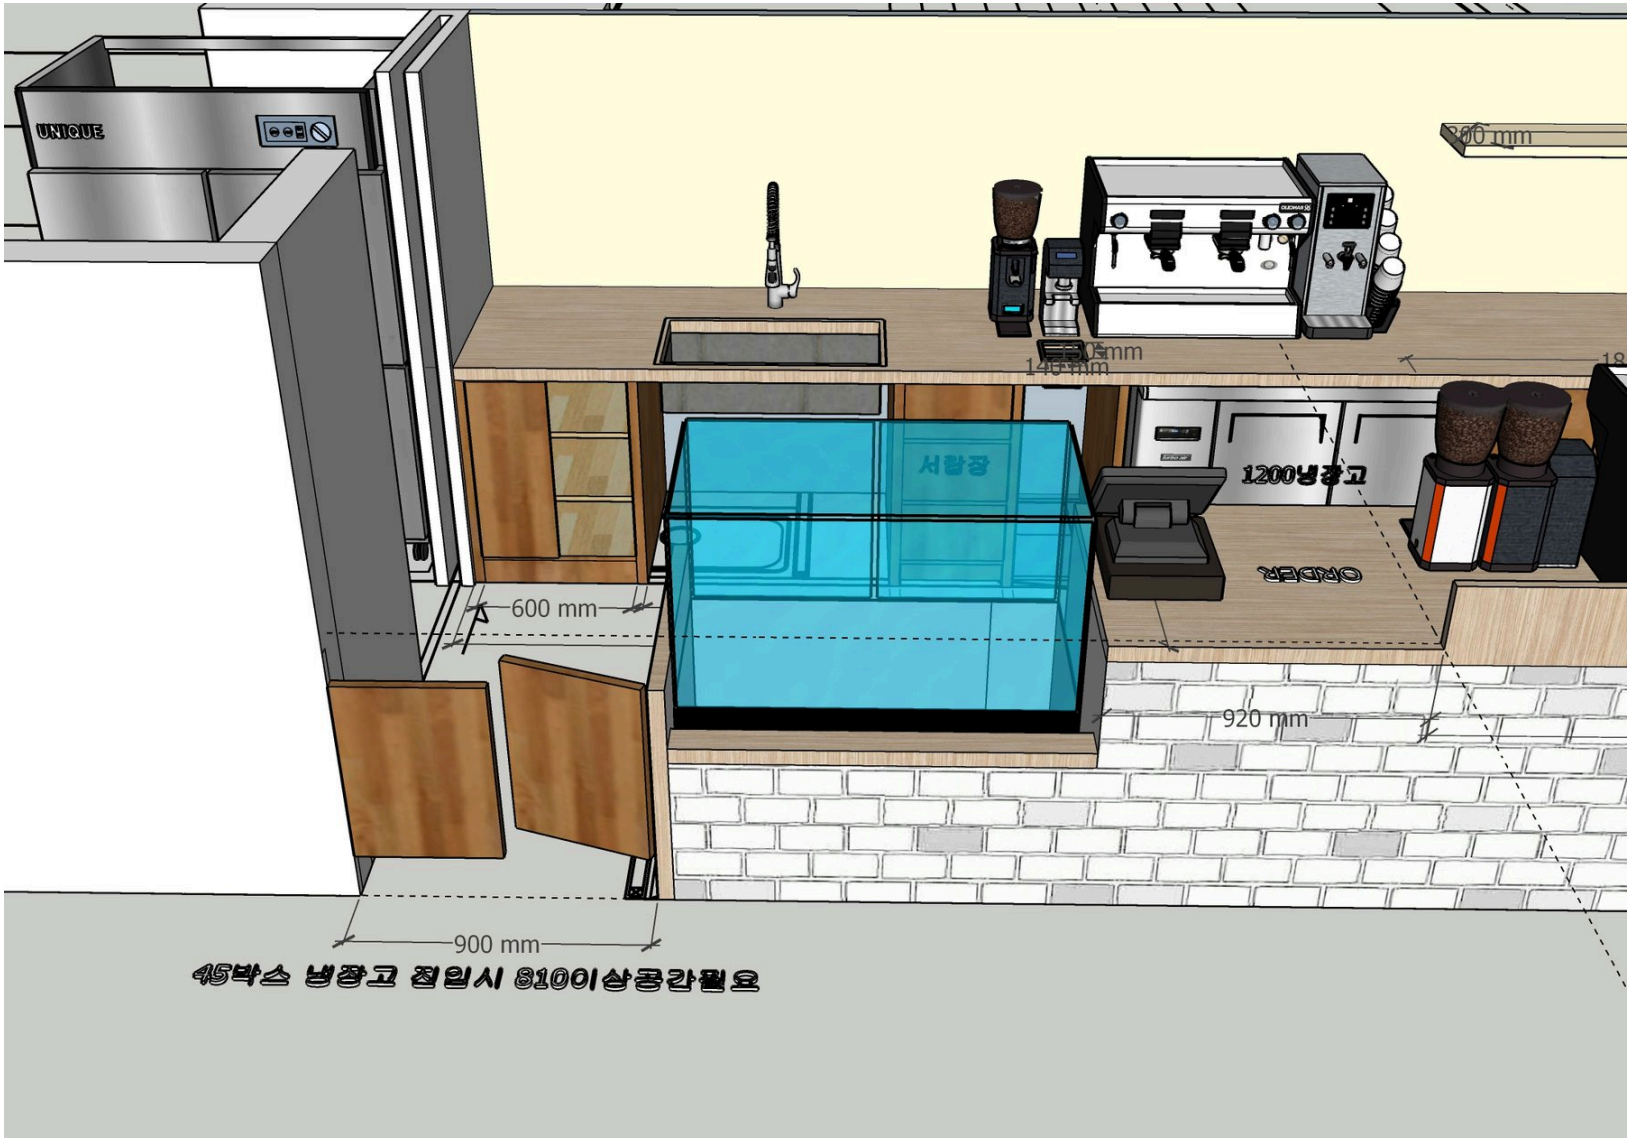


보조주방 진입

문 900 · 45박스 냉장고 진입 시 810 이상 공간 필요

2 보조주방 · 창고 배치안과 무관하게 동일

보조주방

2,150 × 1,960 · 준비 전용 · 카페 쪽 미닫이 905 · 싱크 없음

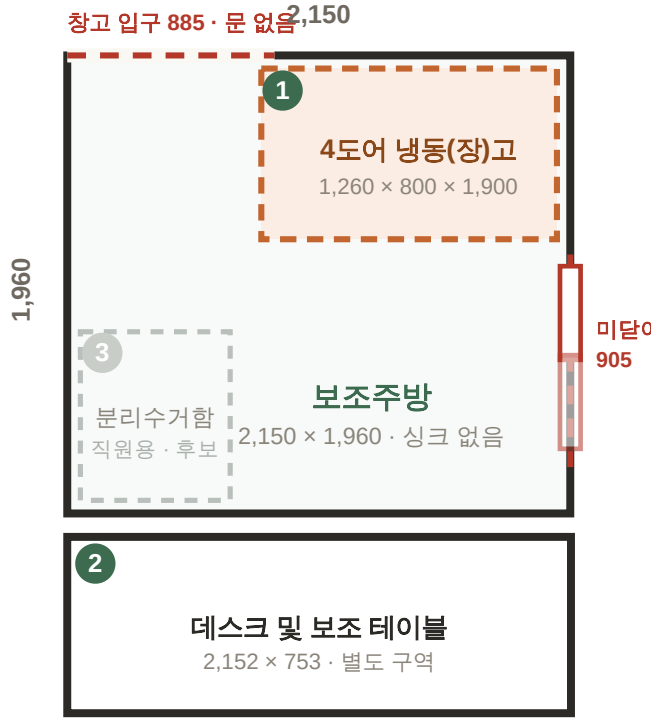

놓이는 것

1 **4도어 냉동(장)고**
그랜드우성 CWSM-1242RF · 1,260 × 800 × 1,900
W × D × H
220V

2 데스크 및 보조 테이블
공사 범위 · 2,152 × 753
W × D × H

· 작업대
자리 미정 — 입구 통행선을 피해야 합니다
W × D × H

수납 · 재고

3 **분리수거함 · 쓰레기통**
직원용 · 개수 · 규격 확인
W × D × H

· **선반 · 수납**
단수 · 위치 확인 필요
W × D × H


보유 신규 구입 보유 여부 확인 공사 · 수납 (구입 대상 아님)

치수는 실측 후 채웁니다

창고 쪽 885는 문 없이 입구로 열어 둡니다. 카페 쪽 905는 미닫이문이라 여닫는 반경이 필요 없어 양쪽에 기물을 붙일 수 있습니다. 분리수거함은 카페 쪽 미닫이에서 바로 버릴 수 있는 좌측 하단을 후보로 잡았습니다. 도면상 이 방에는 싱크가 없습니다. 세척을 뒤 바 싱크에서 모두 하게 되므로 1안 · 2안의 싱크 위치가 그만큼 중요해집니다.

창고

1,215 × 1,785 · 재고 보관 · 입구 하단 좌측 885 · 문 없음 · 3면 선반 · 깊이 300

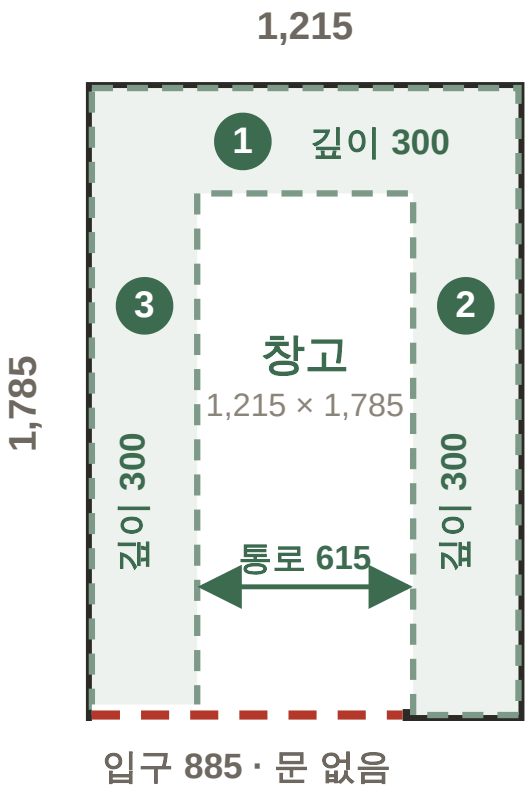

놓이는 것

1 안쪽 벽 선반
폭 1,215 · 깊이 300 · 단수 확인 필요
W × D × H

2 우측 벽 선반
길이 1,485 · 깊이 300 · 단수 확인 필요
W × D × H

3 좌측 벽 선반
길이 1,485 · 깊이 300 · 단수 확인 필요
W × D × H

수납 · 재고

· 원두 재고
W × D × H

· 컵 · 소모품 재고
W × D × H

· 상품권 · 서류
잠금 필요 여부 확인
W × D × H


보유 신규 구입 보유 여부 확인 공사 · 수납 (구입 대상 아님)

치수는 실측 후 채웁니다

문이 없어 여닫는 반경이 필요 없으므로 **세 면(안쪽 · 좌 · 우)에 모두 선반**을 짜 주시기 바랍니다. 깊이는 세 면 모두 300으로 통일하고, 남는 통로는 615입니다. 선반 길이는 단당 약 4,185입니다. 단수와 상품권 · 서류 잠금 칸은 확인 후 채웁니다.

창고 · 2면 선반안 현재 안

1,215 × 1,785 · 재고 보관 · 입구 하단 좌측 885 · 문 없음 · **2면 선반**(안쪽 · 우측) · 깊이 300

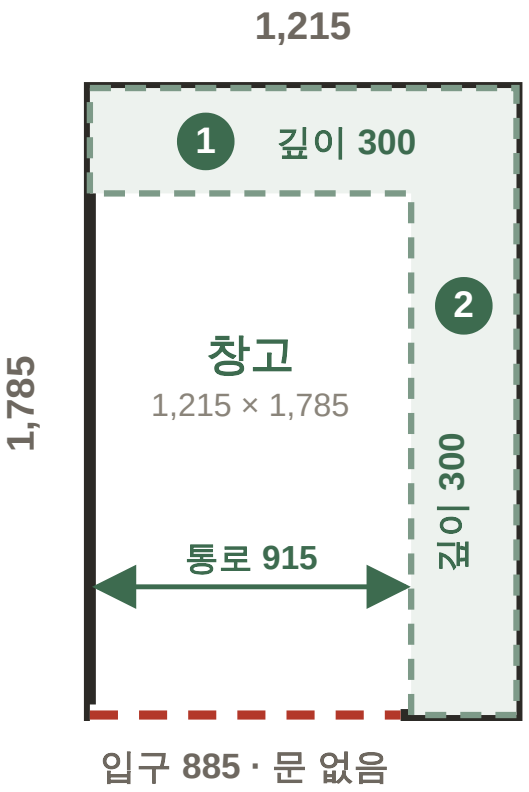

놓이는 것

1 **안쪽 벽 선반**
폭 1,215 · 깊이 300 · 단수 확인 필요
W × D × H

2 **우측 벽 선반**
길이 1,485 · 깊이 300 · 단수 확인 필요
W × D × H

수납 · 재고

· **원두 재고**
W × D × H

· **컵 · 소모품 재고**
W × D × H

· **상품권 · 서류**
잠금 필요 여부 확인
W × D × H

보유 신규 구입 보유 여부 확인 공사 · 수납 (구입 대상 아님)

치수는 실측 후 채웁니다

현재는 **안쪽 벽과 우측 벽 두 면**에만 선반을 짜는 안입니다. 깊이는 두 면 모두 300이며, 좌측을 비우므로 통로가 **915**로 넓어집니다. 선반 길이는 단당 약 **2,700**으로, 3면안(4,185)보다 1,485 줄어듭니다. 단수와 상품권 · 서류 잠금 칸은 확인 후 채웁니다.

3 기물 사양 · 수량 보유 + 구매 = 총 필요 · 전체 리스트

기물 사양 · 수량

초록 바탕이 견적서에 온 기종입니다 (제이엔지니어스 · 2026.09.07) ! 도면 치수 확인 필요 보라 바탕 · 견적 미포함 · 별도 구매

품목	보유	구매	총 필요	기종	사이즈 (W × D × H)	비고 · 설비
커피 · 추출						
커피머신	1	+ 1	= 2	시모넬리 웨이브 V 3그룹 17L · 5.9kW 시모넬리 웨이브 V 2그룹 14L · 5.1kW 란실리오 클라세10 3그룹 16L · 6kW · 로뎀 동일 란실리오 클라세10 2그룹 11L · 4.3kW 훼마 테오레마 톨컵 3그룹 17.5L · 6~7kW 훼마 테오레마 톨컵 2그룹 11L · 4.2~5kW 란실리오 Classe 7 3gr 모델 상이 6kW · 견적 기종	1,032 × 605 × 537 802 × 565 × 537 1,020 × 540 × 530 780 × 540 × 530 820 × 518 × 552 776 × 510 × 495 990 × 540 × 540	220V 전용 · 정수 급수 란실리오 · 훼마는 3상 380V 가능
그라인더	2	+ 1	= 3	체아도 CEADO E37R 플랫 83mm · 호퍼 1.6kg 체아도 CEADO E37S 모델 상이 견적 기종	252 × 475 × 681 212 × 309 × 557	B1 1대 신규 · 220V · 400W
넉박스	0	+ 1	= 1	거치형 제품 미정 · 아래는 후보 카페리아 CKB06 넉박스 단품 탬핑스테이션 거치대 일체형 씨노아트 PUKO-0 선택 Ø120 · 앞 바 라이노 사각 매립형 선택 141 × 151 · 뒤 바	– 확인 필요 확인 필요 141 × 141 × 230 150 × 160 × 130	거치형으로 진행 — 상판 타공 없음 견적서 구분이 「넉박스(선택)」이고 특이사항에 일반 넉박스 무상공급이 있습니다. 타공형 2종(460,000)은 선택 옵션이므로 상판 타공 없이 진행 가능합니다.
냉장 · 냉동						
쇼케이스	0	+ 1	= 1	지오테크 SC120R 직각형 · 화이트 · 3단 세경냉동 1200 사각 견적 견적 기종	1,200 × 650 × 1,180 1,200 × 650 × 1,200	220V
테이블 냉장고	2	+ 0	= 2	기존 보유분 1200 · 2도어	1,200 × 700 × 800	앞 바 A5 · 뒤 바 B3 하부 · 220V · 방열 방향 확인

테이블 냉동고 신규 ! 도면 치수 확인	0 + 1 = 1	계획에 없던 항목 · 견적서에서 추가됨 **부성 B09C-1FFOS-E** 명칭 확인 견적 구분 「테이블 냉장고」 · 비고 「냉동 1도어」	– 900 × 700 × 840	최종 도면 뒤 바 B7 950 · 높이 840 · 상판 기준 확인 · 220V · 0.4kW **최종 도면 뒤 바 B7 950에 폭 900 들어감 · 높이 840 · 상판 860 기준 확인 필요(윗면 기준이면 하부 815로 25 초과)**
4도어 냉동(장)고	0 + 1 = 1	**그랜드우성 CWSM-1242RF** 45박스 · 냉장2 냉동2 **부성 B126-4RFOS-E** 견적 간냉식 · 견적 기종	1,260 × 800 × 1,900 1,260 × 803 × 1,910	내부 스텐 · 220V
아이스크림 냉동고 별도 구매	0 + 1 = 1	**매직 MC-460F1** 수직형 · 385L · 0~-15℃ 가로형 기종 미정	640 × 565 × 1,849 1,300 × 630 × 900	-18℃ 이하 여부 확인 · 220V **수직형 · 가로형 결정 후 구매**
제빙 · 급수				
제빙기 (대형) ! 도면 치수 확인	0 + 1 = 1	**아이스트로 JETICE-150A** 생산 125kg/일 · 저장 55kg 아이스트로 im-350 치수 초과 330kg/일 · 저장 160kg	750 × 659 × 1,135 762 × 870 × 1,700	공냉식 · 바닥 설치 · 220V · 급배수 **최종 도면 뒤 바 B9 889 스탠드 자리 · 폭 762 들어감 · 깊이 870 통로 돌출 여부 확인**
제빙기 (언더카운터) ! 상판 높이	0 + 1 = 1	**웰템 WIC-55** 생산 55kg/일 · 자동 세척 아이스트로 ICU-105W 수냉식 · 100kg/일 아이스트로 ICIS 105w 수냉식 100kg/일 · 견적 기종	500 × 590 × 850 760 × 680 × 840 760 × 680 × 850	높이 850 — 하부장 수납 확인 · 급수 · 배수 **최종 도면 앞 바 A3 800 언더카운터 · 폭 760 들어감 · 높이 850 · 상판 860 기준 확인 필요(윗면 기준이면 하부 815로 35 부족)**
정수(연수) 필터	0 + 2 = 2	**에버퓨어 MH2 + QL3B** 커피머신 · 온수기용 · 34,200L **에버퓨어 MC2 트윈** 제빙기용 · 병렬 2연 · 정수량 2배 CLARO SWISS 연수 25OS 제조사 상이 정수 170F · 전처리 포함	520 × 102 420 × 645 확인 필요	급수 1/4인치 · 필터값 연 30~60만 원 · 교체 시 위 공간 필요

연수 필터 (추가) 별도 구매	0 + ? = ?	에버퓨어 울트라 클라리스 1500 12,100L · TDS 180ppm 기준	136 × 475	수질 검사 후 결정 · MH2 석회 억제로 충분할 수 있음 수질 검사 후 필요 여부 결정
온수기	1 + 1 = 2	진성 JS-1 저탕식 15L · 2kW · 75~95℃ 진성 JS-1 자동 · 듀얼 견적 견적 기종	243 × 353 × 553 243 × 353 × 553	B2 신규 · A5 기존 보유 · 220V · 급수
음료 · 제조				
스무디머신 별도 구매	2 + 1 = 3	기존 2대와 동일 기종 확인 필요 티아모 MAX 1.8L · 1,800W · 소음커버	확인 필요 295 × 260 × 530	220V ×3 · 통 6~7개 세척 · 건조 기존 2대와 동일 기종 확인 후 1대 구매
가루통 2단 별도 구매	? + ? = ?	보유 수량 확인	확인 필요	보유 수량 확인 후 부족분만
계산 · 안내				
POS · 계산대 별도 발주	? + ? = 1	본점 것 이전 여부 확인	확인 필요	220V · 랜 포스 대리점 견적
카드단말기 별도 발주	? + ? = 1	본점 것 이전 여부 확인	확인 필요	POS와 함께 결정 · 220V 포스 대리점 견적
키오스크 별도 발주	0 + 2 = 2	기종 미정 데스크 벽면	확인 필요	바닥 전원 · 랜 매립 — 공사 단계에서 결정 · 220V ×2 · 랜 ×2 포스 대리점 견적
디지털 메뉴판 별도 발주	? + ? = 6	세로형 6대 천장	확인 필요	천장 전원 — 공사 단계 · 220V 사이니지 업체 견적
다회용컵 관련				

텀블러 세척기 별도 발주	0 + 1 = 1	기종 미정 E3	확인 필요	홀 바닥 급배수 — 공사 단계 · 220V **다회용컵 운영 업체 견적**
다회용컵 반납함 별도 발주	? + ? = 1	기종 미정 E3	확인 필요	**다회용컵 운영 업체 견적**

상판 높이 860 — 기준 확인 필요

860이 **상판 윗면까지**면 하부는 **815**(860 − 두께 45)가 되어 제빙기 850 · 테이블 냉장(동)고 840이 **들어가지 않습니다.**

860이 **하부장 안쪽 높이**면 들어가지만 여유가 **10~20**에 불과합니다.

어느 쪽인지 확인하고, 방열과 다리 조절 여유를 함께 확인해야 합니다. 목공 제작 전에 정해야 하며 이후에는 변경할 수 없습니다.

견적서 특이사항 · 무상공급

일반 넉박스 · 탬퍼 · 벨크리머 2 · 탬퍼받이 · 세정제 · 그룹헤드 청소솔 · 그라인더 청소솔 · 샤워스크린 분해 드라이버 · 스팀피처 600ml 2개

납기 2026년 9~10월 · 납품 장소 카페 로뎀

견적 기물 전력 합계 약 11.4kW

커피머신 6 · 온수기 2 · 제빙기 1 + 1 · 그라인더 0.5 · 스탠드냉장고 0.5 · 테이블 냉장(동)고 0.4 · 쇼케이스 1

스무디머신 3대 · 키오스크 · POS는 별도입니다. 분전반 용량 산정 시 참고.

시트지 5칸 + 디지털 1칸

시트지 5 · 화면 1 | 사업단 안

①~⑤ 시트지 · ⑥ 디지털 시즌 메뉴 소개판

구성과 가격이 고정된 **①~⑤는 시트지**로 제작하고, 계절마다 바뀌는 **⑥ 시즌 메뉴만 디지털**로 둡니다. 천장 전원과 통신선이 **6곳에서 1곳**으로 줄어듭니다.

천장 매달림 프레임 — 시트지 5 · 화면 1

COFFEE
커피

아메리카노 HOT ICE	2,000
에스프레소	2,000
카페라떼 HOT ICE	3,000
바닐라라떼 HOT ICE	3,500
카페모카 HOT ICE	3,500
마끼아또 HOT ICE	3,500
아샷추 ICE	2,500

ADD

샷 추가	+500
디카페인 변경	문의

① 커피 · 시트지

NON-COFFEE
논커피 · 라떼

녹차라떼 HOT ICE	3,000
오곡라떼 HOT ICE	3,000
초코라떼 HOT	3,000
아이스초코 ICE	3,000
자색고구마라떼 HOT ICE	3,0(
쌍화라떼 HOT	3,000
쌍화차 HOT	3,000
진저라떼 HOT	3,000
밀크티 HOT ICE	3,500

② 논커피 · 시트지

SMOOTHIE
스무디 · 쉐이크

딸기바나나 ICE	3,500
블루베리 ICE	3,500
플레인요거트 ICE	3,500
오곡쉐이크 ICE	3,500
유자슬러쉬 ICE	3,500
딸기라떼 ICE	4,000

③ 스무디 · 시트지

ADE · JUICE
에이드 · 주스

레몬에이드 ICE	3,000
청포도에이드 ICE	3,000
자몽쥬스 ICE	2,000
망고쥬스 ICE	2,000
깔라만시 ICE	2,000
아이스티 ICE	2,000
탄산수 ICE	3,000
애플쥬스 (병)	3,000

④ 에이드 · 주스 · 시트지

TEA
차 · 기타


유자차 HOT	2,000
생강차 HOT	2,000
대추차 HOT	2,000
캐모마일 HOT ICE	2,000
페퍼민트 HOT ICE	2,000
보이차 HOT ICE	2,000
루이보스 HOT ICE	2,000

ETC

우유 HOT ICE	1,500
음료수	1,000
생수	500
얼음컵	500

⑤ 차 · 기타 · 시트지


SEASON
이달의 추천



요거트에 빠진 딸기

상큼한 요거트에 딸기 듬뿍

4,500



홍시스무디

달콤한 홍시를 갈아 만든 한 잔

4,000

⑥ 시즌 · 디지털

시트지 5칸 · 디지털 1칸(세로형) | ⑥번만 계절마다 교체 · 나머지는 고정 | 뒤 바 상부 폭 5,220 이내

요청

메뉴판 · 건축위 확인 요청

- **칸 크기** — 지금은 여섯 칸을 같은 폭으로 그렸습니다. 실제 폭과 높이는 **건축위에서 프레임을 배치하면서 정해 주시면** 그에 맞춰 확정하겠습니다.
- **시트지 재질과 부착 방식** — 프레임 구조와 조명 여부에 따라 달라집니다. **어떤 재질로 어떻게 붙이면 되는지 알려 주시면** 그 기준으로 제작하겠습니다.
- **전원 · 통신** — 디지털은 **⑥번 한 칸**뿐입니다. 천장 전원과 통신선을 **한 곳만** 잡아 주시면 됩니다.

품절 표시는 별도로 두지 않습니다. 재료 소진이 잦지 않아 시트지로 충분합니다.