

로덴카페 배치안 (최종) · 기물 리스트

업체 최종 도면 기준입니다. 구역별 구성 · 도면 이미지 · 기물 사양 · 메뉴판입니다.

업체 최종 도면 기준입니다

- 9월 7일 견적과 함께 받은 **최종 배치 도면**을 그대로 옮겼습니다.
- 칸 폭은 **업체 원본 표기**이며, 칸 합과 전체 표기 6,945가 맞지 않습니다.
- 좌우 출입 구간은 대략 값입니다. **바 전체 길이 확정 후 별도 논의**가 필요합니다.
- 상부 선반 **2,300 × 300**이 추가되었습니다. 상판에서 **650** 위입니다.
- 보조주방 문 **900** · 45박스 냉장고 진입 시 **810 이상** 공간이 필요합니다.

구역별 구성

업체 최종 도면 · 칸 폭은 원본 표기

뒤 바 · 벽 쪽 칸 합 6,575 · 업체 전체 표기 6,945

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9
수납장 선반	싱크 수전 · 급배수	서랍장	정수기 좁은 칸	1200 냉장고 커피 · 제조	2단 서랍장 소스 · 시럽	900 냉동고	싱크(소) · 작업대	제빙기 스탠드 · 별치
600	950	400	350	1,250	450	950	736	889
◀ 보조주방 쪽 · 제빙기 쪽 ▶								

앞 바 · 고객 쪽 칸 합 6,098 · 업체 전체 표기 6,945

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
3단 오픈장 RETURN / PICK UP	양푼 오픈 수납	100KG 제빙기 언더카운터	1200 냉장고	온수기 · 정수 확인 필요	3단 서랍장	오픈 3단	쇼케이스 ORDER · POS 옆	마감
500	868	800	1,250	400	500	500	1,230	50
◀ RETURN / PICK UP · 쇼케이스 · 진입 ▶								

참고

싱크 위치를 중심으로 기물 위치를 정했고, **견적 단가 작업** 중입니다.


기물 개별 치수는 「기물 사양 · 수량」 탭에서 보실 수 있습니다.

후보 기종은 **업체 견적 접수 후 결정**됩니다.

전기 · 배수 등 설비 위치를 잡기 위한 도면으로 봐주시면 감사하겠습니다.


업체 최종안 · 위 구성과 같은 안입니다

업체 최종안 · 위 구성과 같은 안입니다




앞 바 · 뒤 바 · 보조주방 · 화장실 방향까지

앞 바 · 뒤 바 · 보조주방 · 화장실 방향까지

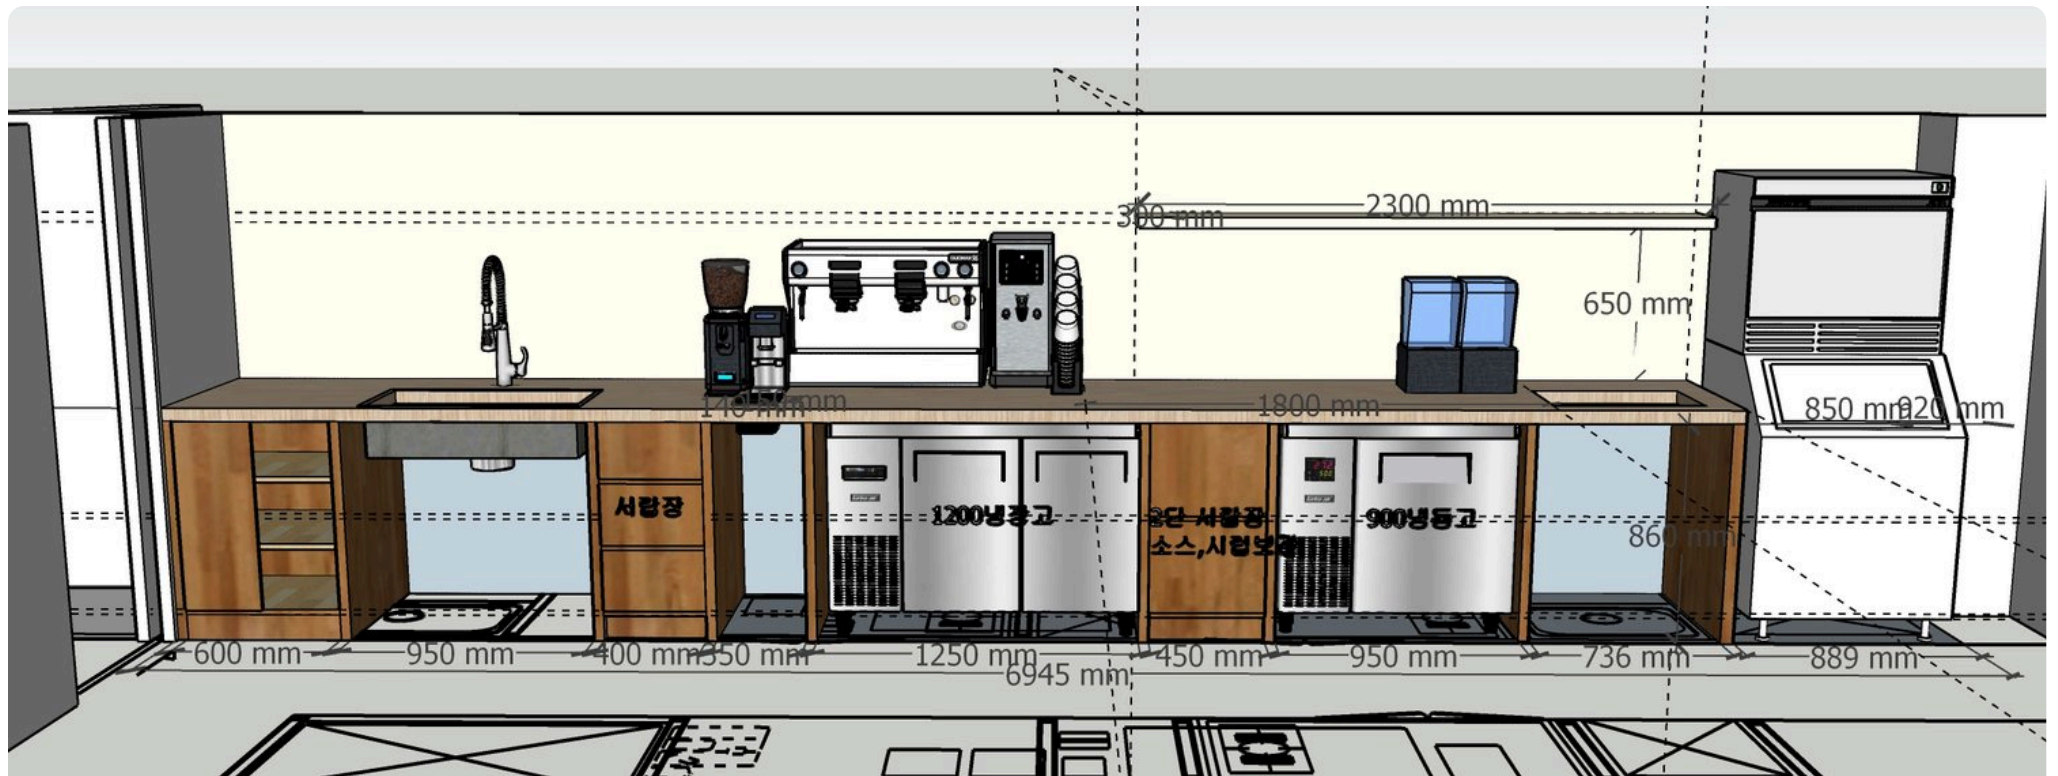


뒤 바 · 벽 쪽 정면

좌측부터 수납 600 · 싱크 950 · 서랍장 400 · 350 · 냉장고 1,250 · 서랍장 450 · 냉동고 950

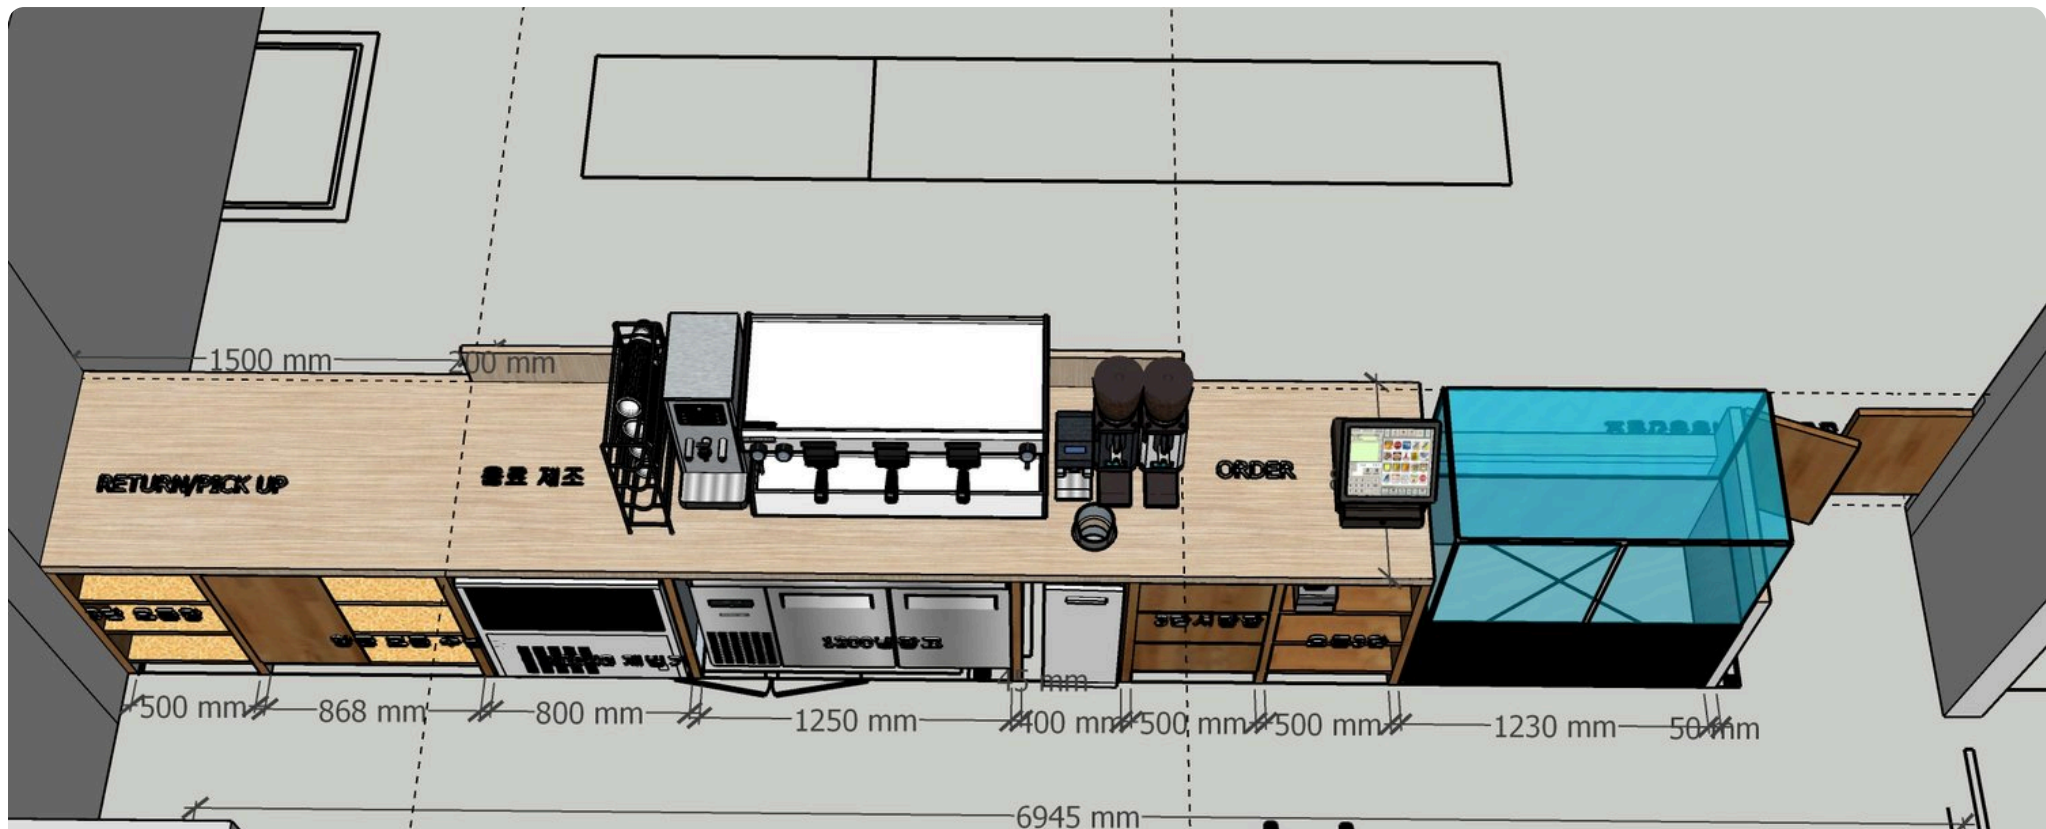


앞바 · 고객 쪽 상부

RETURN/PICK UP 1,500 · 음료 제조 · ORDER · 쇼케이스

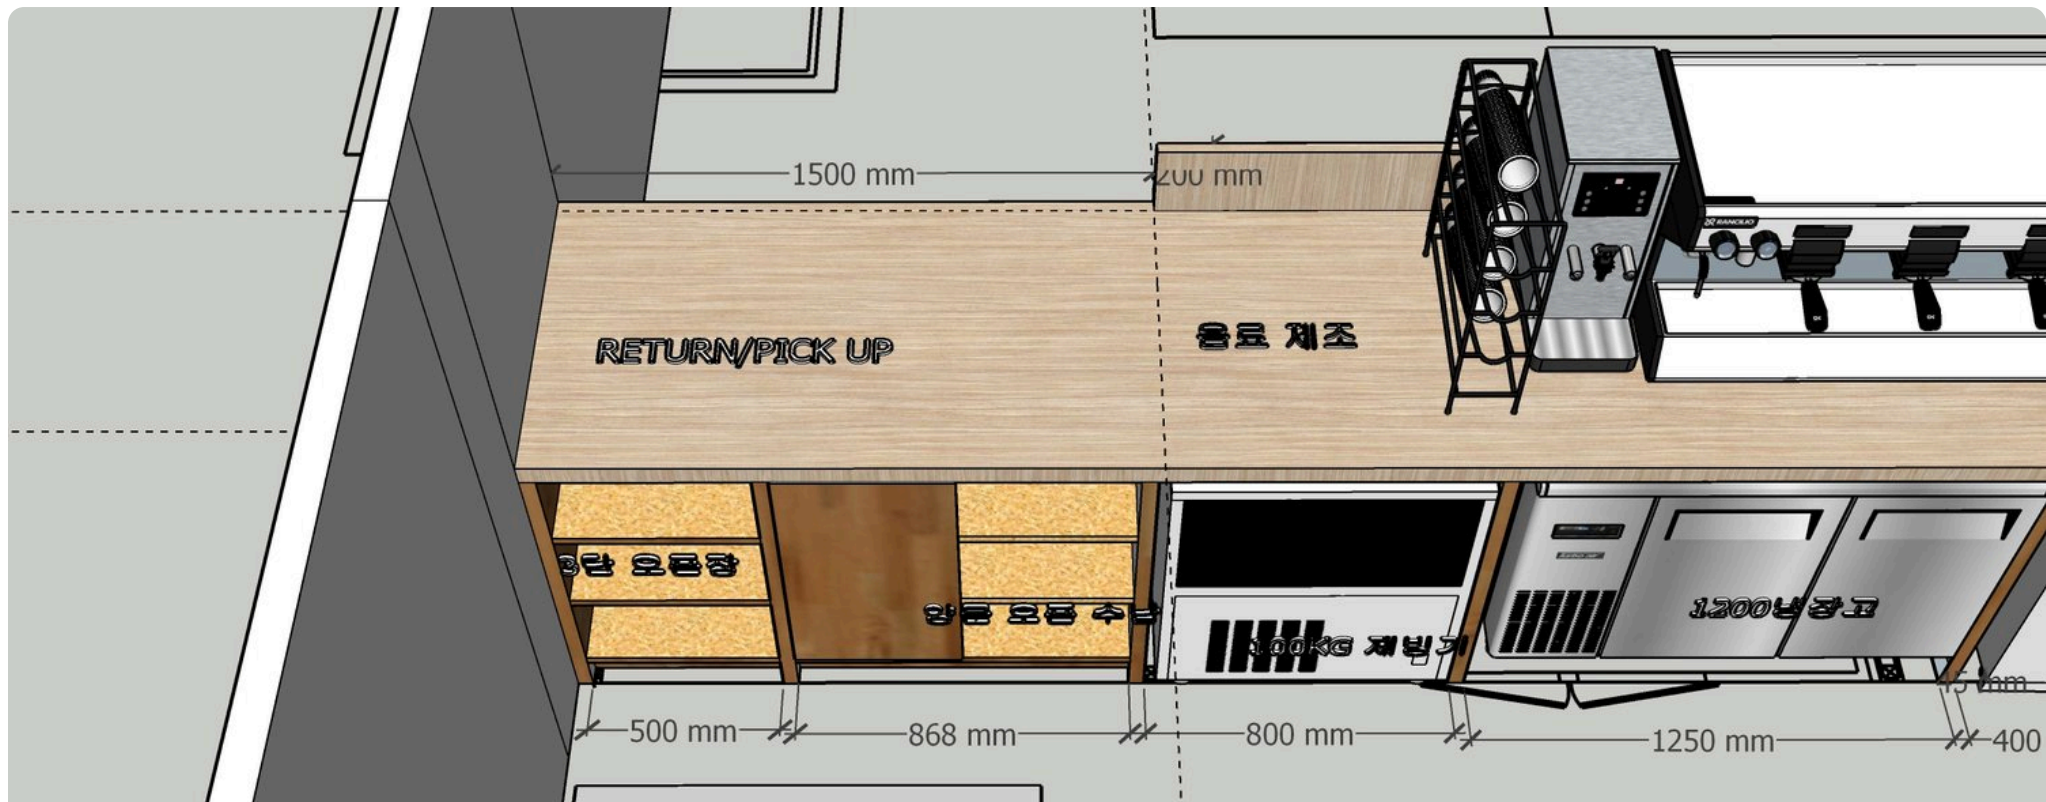


RETURN/PICK UP · 제빙기

3단 오픈장 500 · 양품 오픈 수납 868 · 100KG 제빙기 800

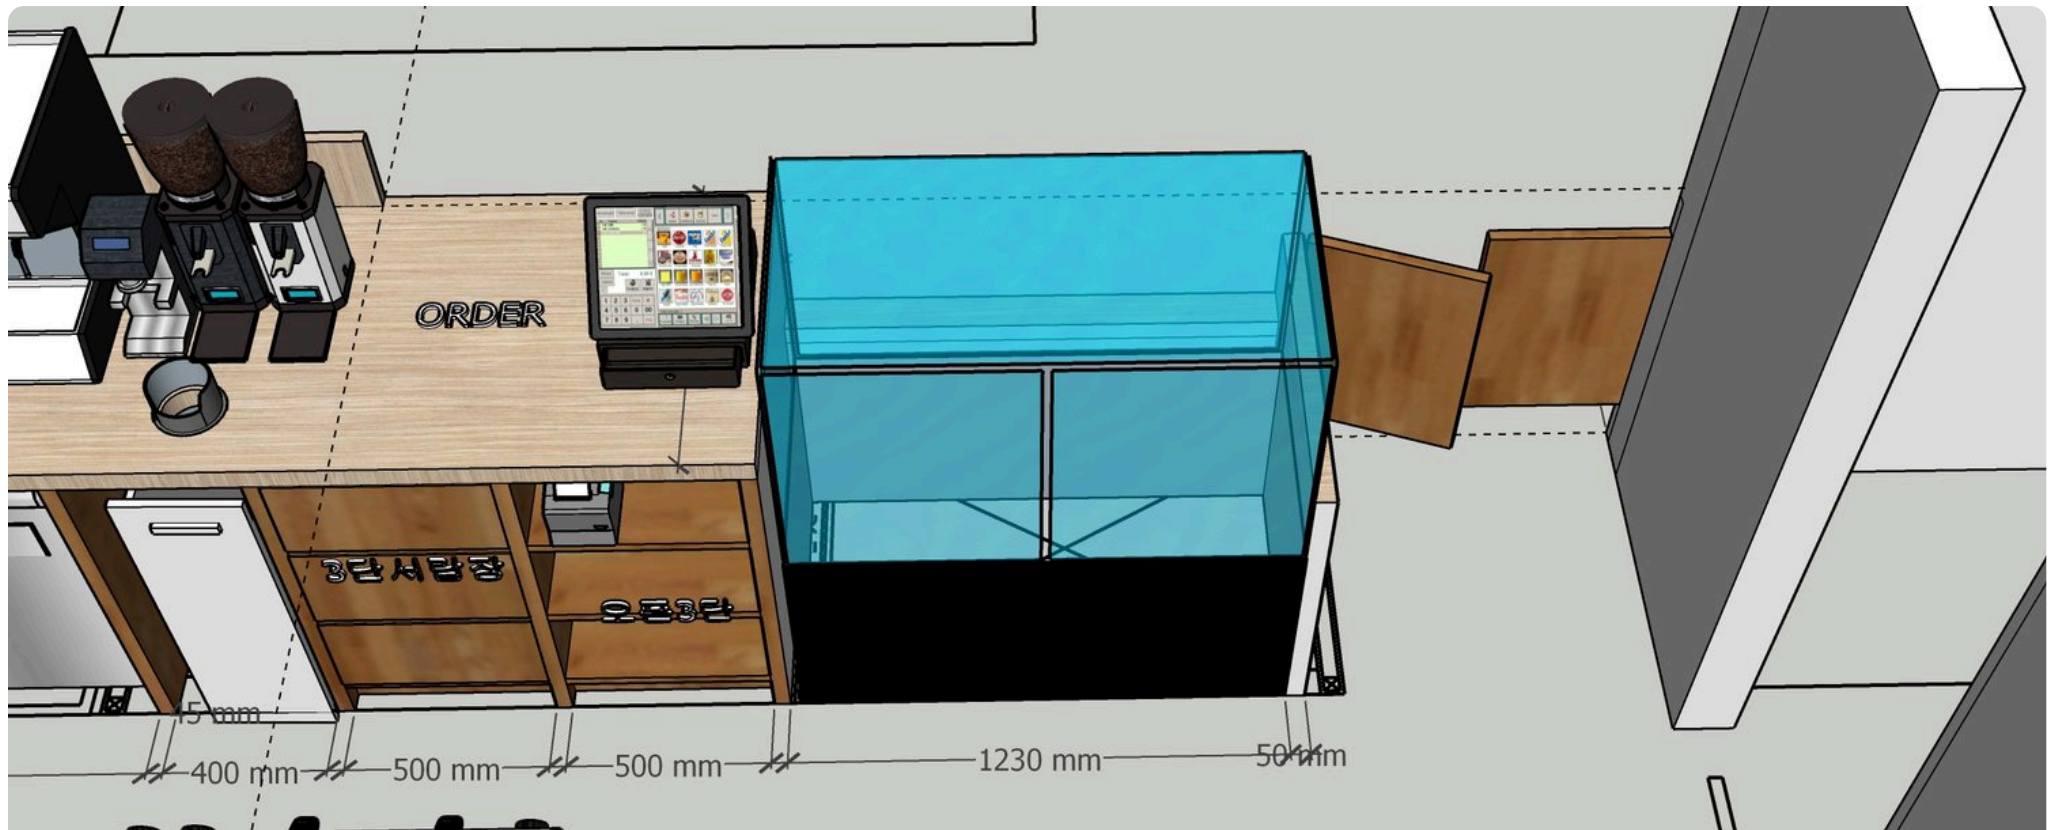

ORDER · 쇼케이스

POS · 3단 서랍장 500 · 오픈 3단 500 · 쇼케이스 1,230

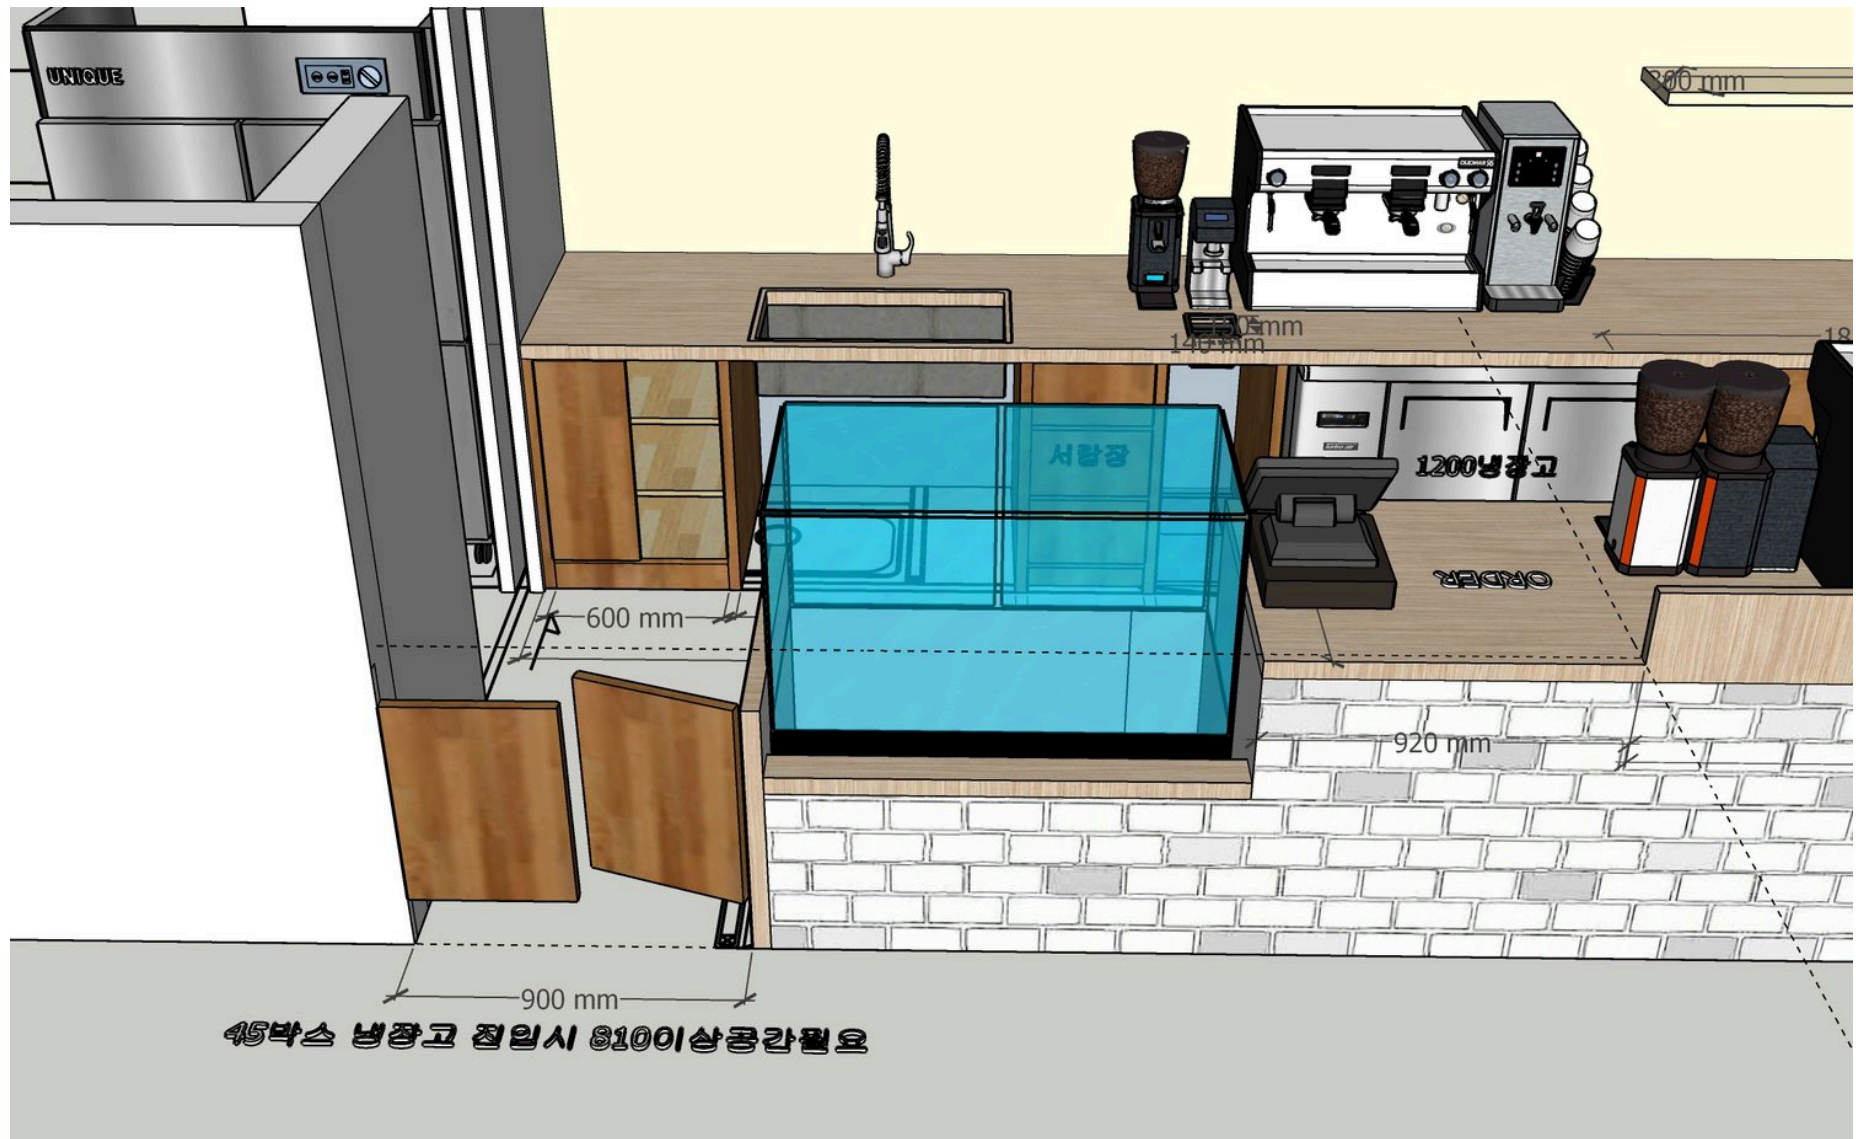


보조주방 진입

문 900 · 45박스 냉장고 진입 시 810 이상 공간 필요

보조주방

2,150 × 1,960 · 준비 전용 · 카페 쪽 미달이 905 · 싱크 없음

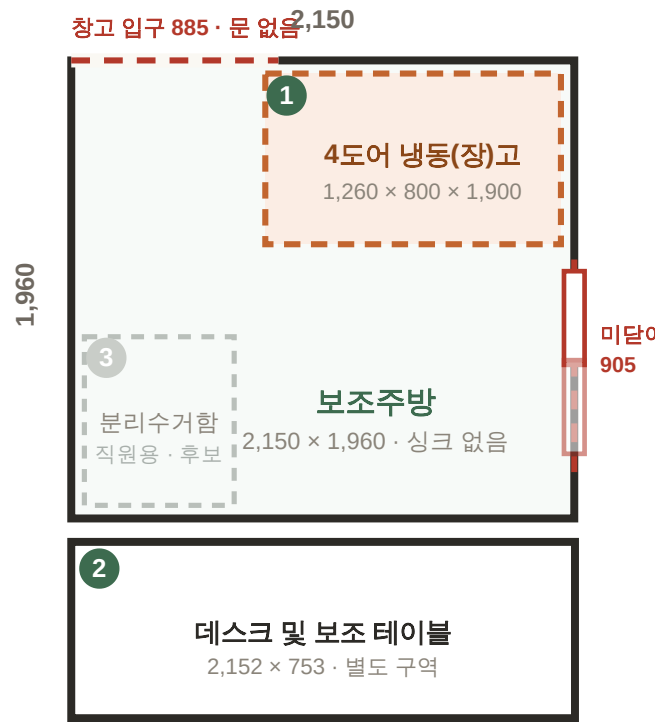

놓이는 것

- 1 4도어 냉동(장)고

그랜드우성 CWSM-1242RF · 1,260 × 800 × 1,900

W × D × H

220V
- 2 데스크 및 보조 테이블

공사 범위 · 2,152 × 753

W × D × H
- 작업대

자리 미정 — 입구 통행선을 피해야 합니다

W × D × H

수납 · 재고

- 3 분리수거함 · 쓰레기통

직원용 · 개수 · 규격 확인

W × D × H
- 선반 · 수납

단수 · 위치 확인 필요


W × D × H

☐ 보유 ☒ 신규 구입 ☐ 보유 여부 확인 ☐ 공사 · 수납 (구입 대상 아님) 치수는 실측 후 채웁니다

창고 쪽 885는 문 없이 입구로 열어 둡니다. 카페 쪽 905는 미달이문이라 여닫는 반경이 필요 없어 양쪽에 기물을 붙일 수 있습니다. 분리수거함은 카페 쪽 미달이에서 바로 버릴 수 있는 좌측 하단을 후보로 잡았습니다. 도면상 이 방에는 싱크가 없습니다. 세척을 뒤 바 싱크에서 모두 하게 되므로 1안 · 2안의 싱크 위치가 그만큼 중요해집니다.

창고

1,215 × 1,785 · 재고 보관 · 입구 하단 좌측 885 · 문 없음 · 3면 선반 · 깊이 300

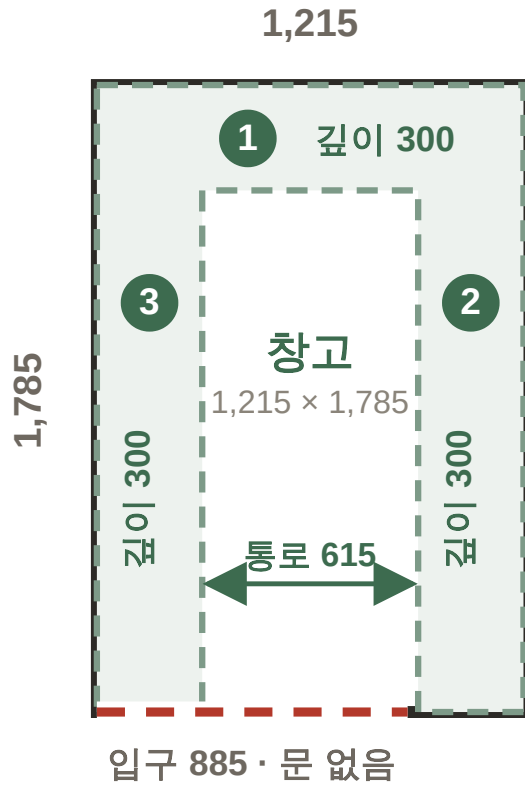

놓이는 것

1 안쪽 벽 선반

폭 1,215 · 깊이 300 · 단수 확인 필요

W × D × H

2 우측 벽 선반

길이 1,485 · 깊이 300 · 단수 확인 필요

W × D × H

3 좌측 벽 선반

길이 1,485 · 깊이 300 · 단수 확인 필요

W × D × H

수납 · 재고

● 원두 재고

W × D × H

● 컵 · 소모품 재고

W × D × H

● 상품권 · 서류

잠금 필요 여부 확인

W × D × H

☐ 보유 ☐ 신규 구입 ☐ 보유 여부 확인 ☐ 공사 · 수납 (구입 대상 아님)

치수는 실측 후 채웁니다

문이 없어 여닫는 반경이 필요 없으므로 세 면(안쪽 · 좌 · 우)에 모두 선반을 짜 주시기 바랍니다. 깊이는 세 면 모두 300으로 통일하고, 남은 통로는 615입니다. 선반 길이는 단당 약 4,185입니다. 단수와 상품권 · 서류 잠금 칸은 확인 후 채웁니다.

기물 사양·수량

보유 + 구매 = 총 필요 · 기종과 치수는 후보 기준이며 확정 전입니다

품목	보유	구매	총 필요	기종	사이즈 (W × D × H)	비고·설비
커피·추출						
커피머신	1	1	2	시모넬리 웨이브 V 3그룹 17L · 5.9kW 시모넬리 웨이브 V 2그룹 14L · 5.1kW 란실리오 클라세10 3그룹 16L · 6kW · 로템 동일 란실리오 클라세10 2그룹 11L · 4.3kW 웨이마 테오레마 톨컵 3그룹 17.5L · 6~7kW 웨이마 테오레마 톨컵 2그룹 11L · 4.2~5kW	1,032 × 605 × 537 802 × 565 × 537 1,020 × 540 × 530 780 × 540 × 530 820 × 518 × 552 776 × 510 × 495	220V 전용 · 정수 급수 란실리오 · 웨이마는 3상 380V 가능
그라인더	2	1	3	체아도 CEADO E37R 플랫폼 83mm · 호퍼 1.6kg	252 × 475 × 681	B1 1대 신규 · 220V · 400W
넉박스	0	1	1	거치형 제품 미정 · 아래는 후보 카페리아 CKB06 넉박스 단품 탐핑스테이션 거치대 일체형	— 확인 필요 확인 필요	거치형으로 진행 — 상판 타공 없음
냉장·냉동						
쇼케이스	0	1	1	지오테크 SC120R 직각형 · 화이트 · 3단	1,200 × 650 × 1,180	220V
테이블 냉장고	2	0	2	기존 보유분 1200 · 2도어	1,200 × 700 × 800	앞 바 A5 · 뒤 바 B3 하부 · 220V · 방열 방향 확인
4도어 냉동(장)고	0	1	1	그랜드우성 CWSM-1242RF 45박스 · 냉장2 냉동2	1,260 × 800 × 1,900	내부 스텐 · 220V

아이스크림 냉동고	0 + 1 = 1	매직 MC-460F1 수직형 · 385L · 0~-15℃ 가로형 기종 미정	640 × 565 × 1,849 1,300 × 630 × 900	-18℃ 이하 여부 확인 · 220V
제빙 · 급수				
제빙기 (대형)	0 + 1 = 1	아이스트로 JETICE-150A 생산 125kg/일 · 저장 55kg	750 × 659 × 1,135	공냉식 · 바닥 설치 · 220V · 급배수
제빙기 (언더카운터)	0 + 1 = 1	웰템 WIC-55 생산 55kg/일 · 자동 세척 아이스트로 ICU-105W 수냉식 · 100kg/일	500 × 590 × 850 760 × 680 × 840	높이 850 — 하부장 수납 확인 · 급수 · 배수
정수(연수) 필터	0 + 2 = 2	에버퓨어 MH2 + QL3B 커피머신 · 온수기용 · 34,200L 에버퓨어 MC2 트윈 제빙기용 · 병렬 2연 · 정수량 2배	520 × 102 420 × 645	급수 1/4인치 · 필터값 연 30~60만원 · 교체 시 위 공간 필요
연수 필터 (추가)	0 + ? = ?	에버퓨어 울트라 클라리스 1500 12,100L · TDS 180ppm 기준	136 × 475	수질 검사 후 결정 · MH2 석회 억제 로 충분할 수 있음
온수기	1 + 1 = 2	진성 JS-1 저탄식 15L · 2kW · 75~95℃	243 × 353 × 553	B2 신규 · A5 기존 보유 · 220V · 급수
음료 · 제조				
스무디머신	2 + 1 = 3	기존 2대와 동일 기종 확인 필요 티아모 MAX 1.8L · 1,800W · 소음커버	확인 필요 295 × 260 × 530	220V ×3 · 통 6~7개 세척 · 건조
가루통 2단	? + ? = ?	보유 수량 확인	확인 필요	
계산 · 안내				
POS · 계산대	? + ? = 1	본점 것 이전 여부 확인	확인 필요	220V · 랜
카드단말기	? + ? = 1	본점 것 이전 여부 확인	확인 필요	POS와 함께 결정 · 220V

키오스크	0 + 2 = 2	기종 미정 데스크 벽면	확인 필요	바닥 전원 · 랜 매립 — 공사 단계에서 결정 · 220V ×2 · 랜 ×2
디지털 메뉴판	? + ? = 6	세로형 6대 천장	확인 필요	천장 전원 — 공사 단계 · 220V
다회용컵 관련				
텀블러 세척기	0 + 1 = 1	기종 미정 E3	확인 필요	홀 바닥 급배수 — 공사 단계 · 220V
다회용컵 반납함	? + ? = 1	기종 미정 E3	확인 필요	

먼저 확인할 것 — ① 커피머신 총 보유 대수 ② 소도구를 이사 때 버렸는지 ③ 앞 바 급배수 가능 여부 ④ 제조대 · 픽업대 · 작업대가 목공 제작 범위인지

6칸 안 화면 6대 사업단 추천

시즌 메뉴를 사진과 함께 별도 칸으로 · 필요 폭 약 3,600

시즌 메뉴가 사진으로 들어가 눈에 띄고, 빵 · 아이스크림처럼 실물로 보여주던 것을 화면이 대신합니다. 5칸은 시즌 메뉴가 글자로만 남습니다.

천 장 매 달 림 프 레 임

화 면 6 대

COFFEE

커피

아메리카노 HOT ICE 2,000

에스프레소 2,000

카페라떼 HOT ICE 3,000

바닐라라떼 HOT ICE 3,500

카페모카 HOT ICE 3,500

마끼아또 HOT ICE 3,500

아샷추 ICE 2,500

ADD

샷 추가 +500

디카페인 변경 문의

① 커피

NON-COFFEE

논커피 · 라떼

녹차라떼 HOT ICE 3,000

오곡라떼 HOT ICE 3,000

초코라떼 HOT 3,000

아이스초코 ICE 3,000

자색고구마라떼 HOT ICE 3,000

쌍화라떼 HOT 3,000

쌍화차 HOT 3,000

진저라떼 HOT 3,000

밀크티 HOT ICE 3,500

② 논커피

SMOOTHIE

스무디 · 셰이크

딸기바나나 ICE 3,500

블루베리 ICE 3,500

플레인요거트 ICE 3,500

오곡셰이크 ICE 3,500

유자슬러쉬 ICE 3,500

딸기라떼 ICE 4,000

③ 스무디

ADE · JUICE

에이드 · 주스

레몬에이드 ICE 3,000

청포도에이드 ICE 3,000

자몽주스 ICE 2,000

망고주스 ICE 2,000

칼라만시 ICE 2,000

아이스티 ICE 2,000

탄산수 ICE 3,000

애플주스 (병) 3,000

④ 에이드 · 주스

TEA

차 · 기타

유자차 HOT 2,000

생강차 HOT 2,000

대추차 HOT 2,000

캐모마일 HOT ICE 2,000

페퍼민트 HOT ICE 2,000

보이차 HOT ICE 2,000

루이보스 HOT ICE 2,000

ETC

우유 HOT ICE 1,500

음료수 1,000

생수 500

얼음컵 500

⑤ 차 · 기타

SEASON

이달의 추천

시즌 사진 ①

요거트에 빠진 딸기

싱글한 요거트에 알기 듭북

4,500

시즌 사진 ②

홍시스무디

달콤한 홍시를 갈아 만든 한 잔

4,000

⑥ 시즌 · 사진

화면 6대 · 세로형

⑥번은 사진 중심 · 계절마다 이 칸만 교체

뒤 바 상부 폭 5,220 이내